




SNOWSOUND® FIBER TEXTILES

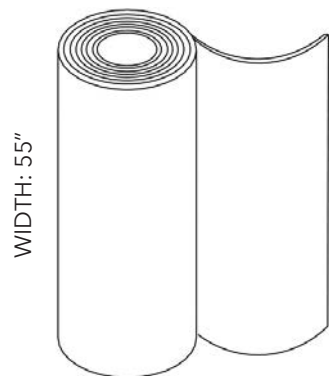

**FABRIC ROLL SIZE:**

27.3 YARDS

8.7 YARDS

PHYSICAL PROPERTIES

Content: 100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology

Backing: Unbacked

Width: 55" // 140 cm (tolerance + 0 - 3 cm)

Weight: 10.0 oz per square yard / 15.4 oz per linear yard

Thickness: 1 mm

ACOUSTIC PERFORMANCE AND NOISE REDUCTION RATING

Absorption Coefficient and NRC:

Class A Sound Absorption per ISO 11654 with NRC 1.0 achievable depending on installation. Please refer to on-line technical sheets for details.

PERFORMANCE**Flame Resistance:**

Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E 84 Class A

Environment:

100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified

Abrasion Resistance:

50,000 rubs /cycles (tested according to Martindale Method)

Colorfastness to Light:

Grade 7 - "Outstanding" (Passes AATCC 16 / ISO 105-B02:2014)

Colorfastness to Crocking:

Wet - Grade 5. Dry - Grade 4/5. (Passes AATCC 8 / ISO 105-X12: 2016)

Propensity to Surface Fuzzing and Pilling:

Grade 5 - "no change" (Passes ISO 12945-2:2002)

Washing and Maintenance:

Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.



Gray Ice (8.7 yd) 7F3-8-300

Gray Ice (27.3 yd) 7F3-25-300




Gray Beige (8.7 yd) 7F3-8-304

Gray Beige (27.3 yd) 7F3-25-304




Gray Taupe (8.7 yd) 7F3-8-303

Gray Taupe (27.3 yd) 7F3-25-303




Azure (8.7 yd) 7F3-8-305

Azure (27.3 yd) 7F3-25-305




Gray Burgundy (8.7 yd) 7F3-8-306

Gray Burgundy (27.3 yd) 7F3-25-306



Gray Plum (8.7 yd) 7F3-8-307

Gray Plum (27.3 yd) 7F3-25-307



Gray Blue (8.7 yd) 7F3-8-308

Gray Blue (27.3 yd) 7F3-25-308




Gray Green (8.7 yd) 7F3-8-309

Gray Green (27.3 yd) 7F3-25-309



Gray Gold (8.7 yd) 7F3-8-310

Gray Gold (27.3 yd) 7F3-25-310



Anthracite (8.7 yd) 7F3-8-302

Anthracite (27.3 yd) 7F3-25-302



SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: PLANARE

Fabric: FLAT


Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)

Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)

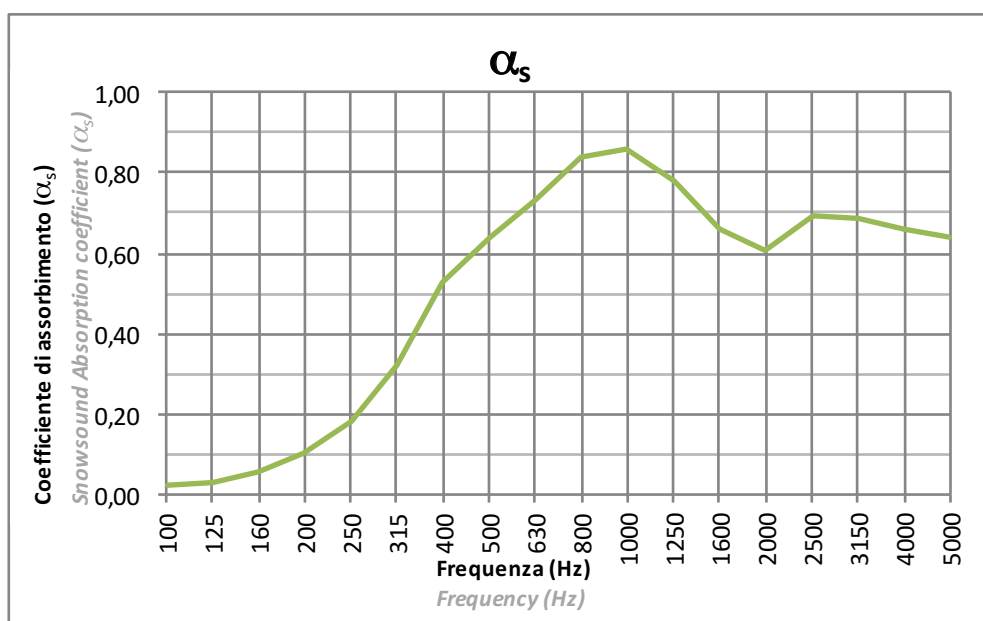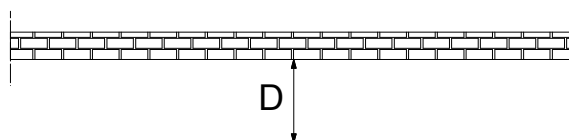

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354

Test executed according to UNI EN ISO 354

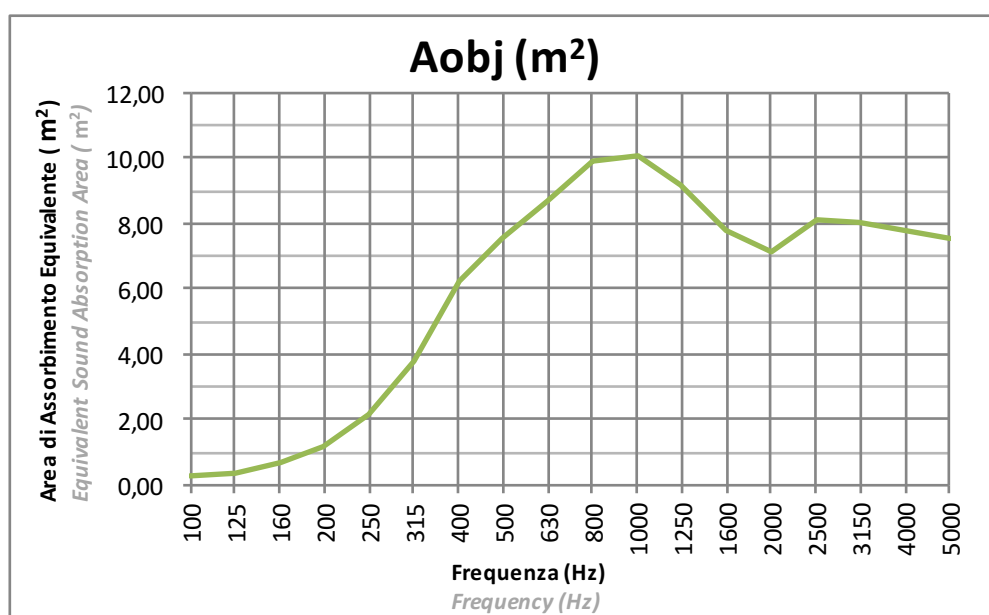

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354

Test executed according to UNI EN ISO 354



SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: PLANARE

Fabric: FLAT


Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)

Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)

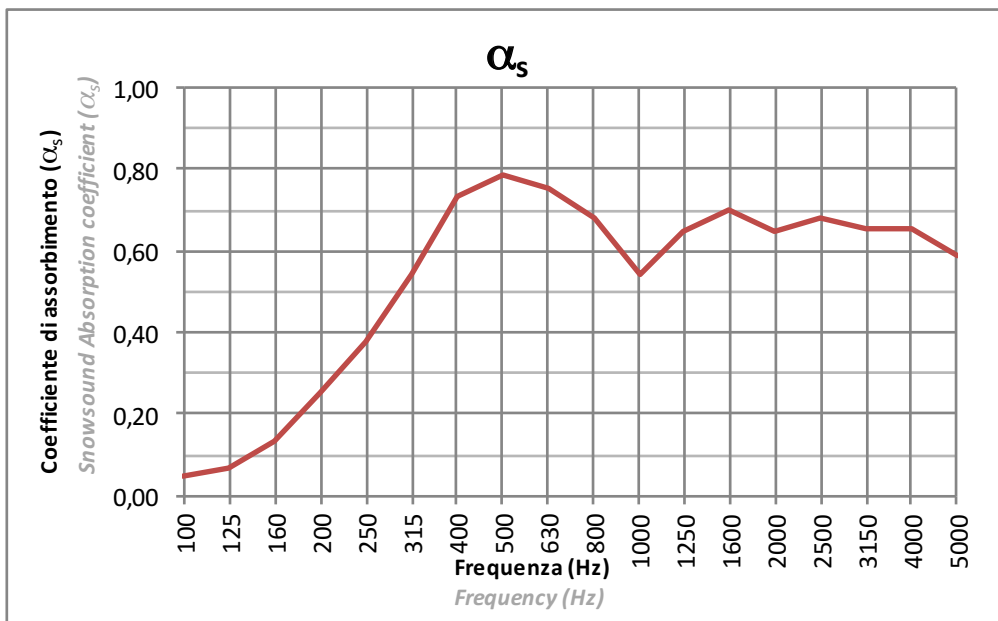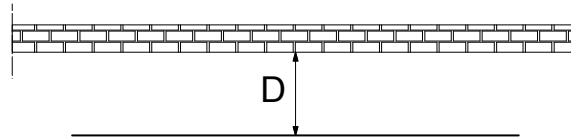

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354

Test executed according to UNI EN ISO 354

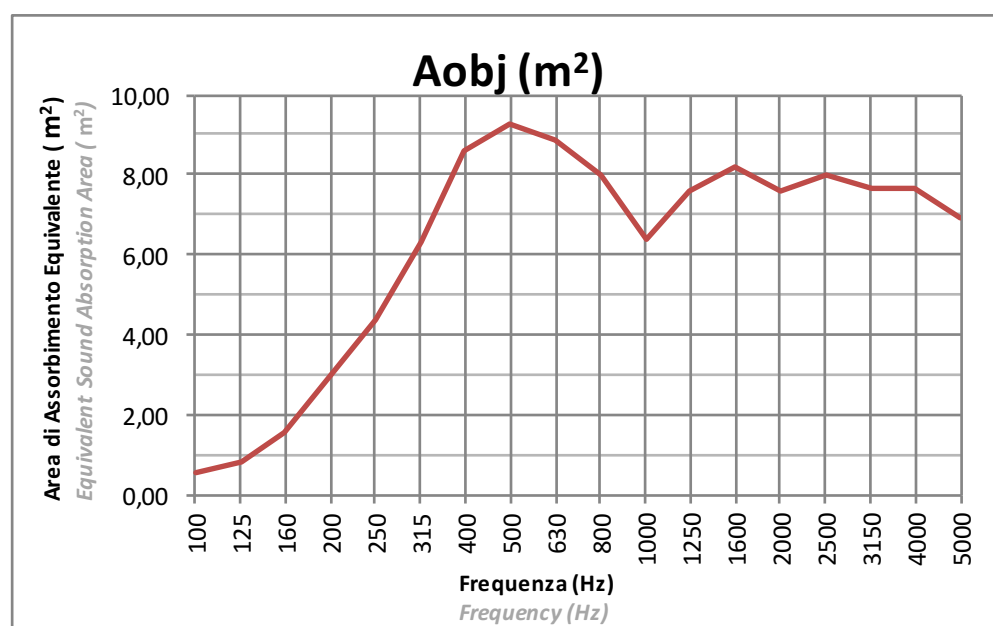

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354

Test executed according to UNI EN ISO 354



SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: PLANARE


Fabric: FLAT

Installazione: CENTRO STANZA

Installation: CENTER OF THE ROOM

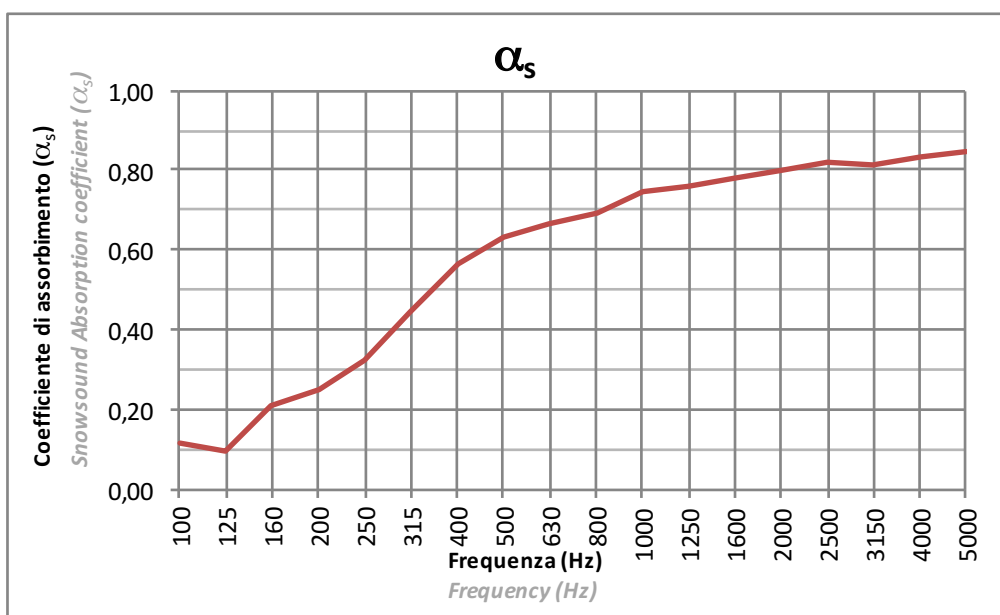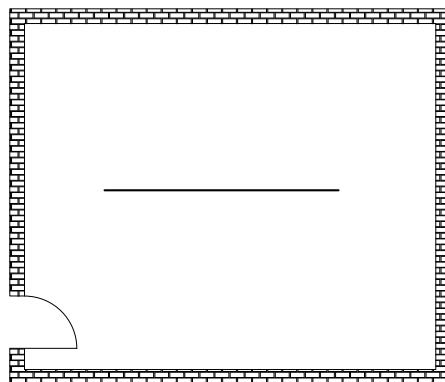

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure


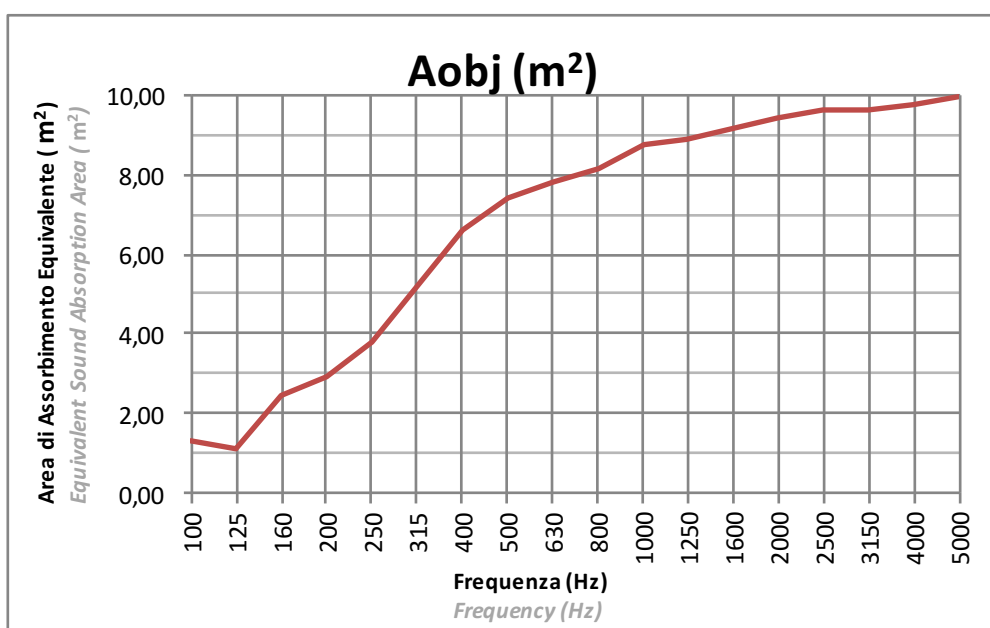


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

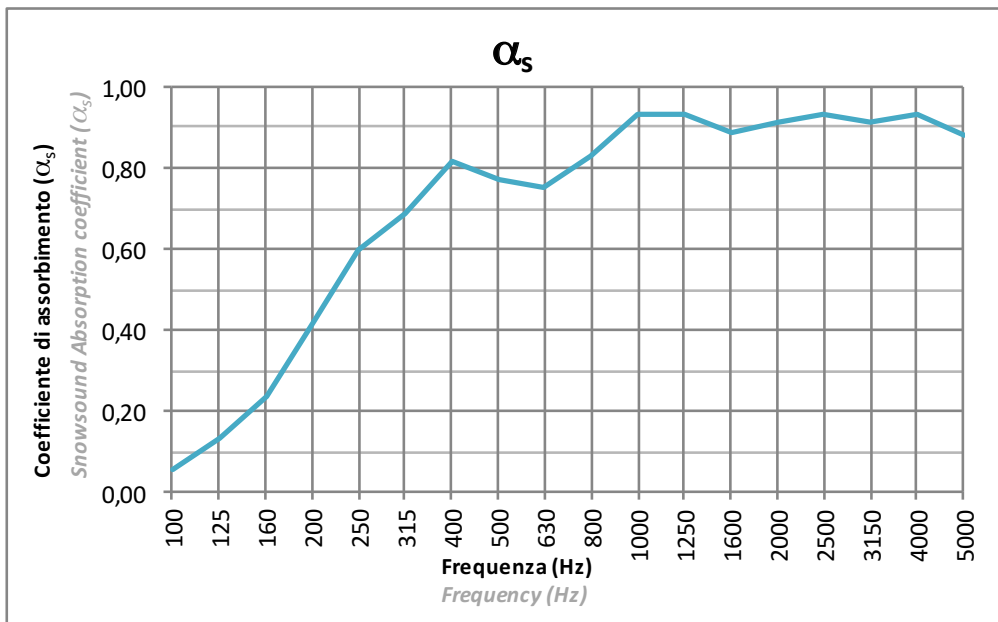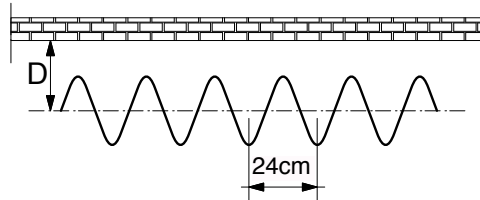

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

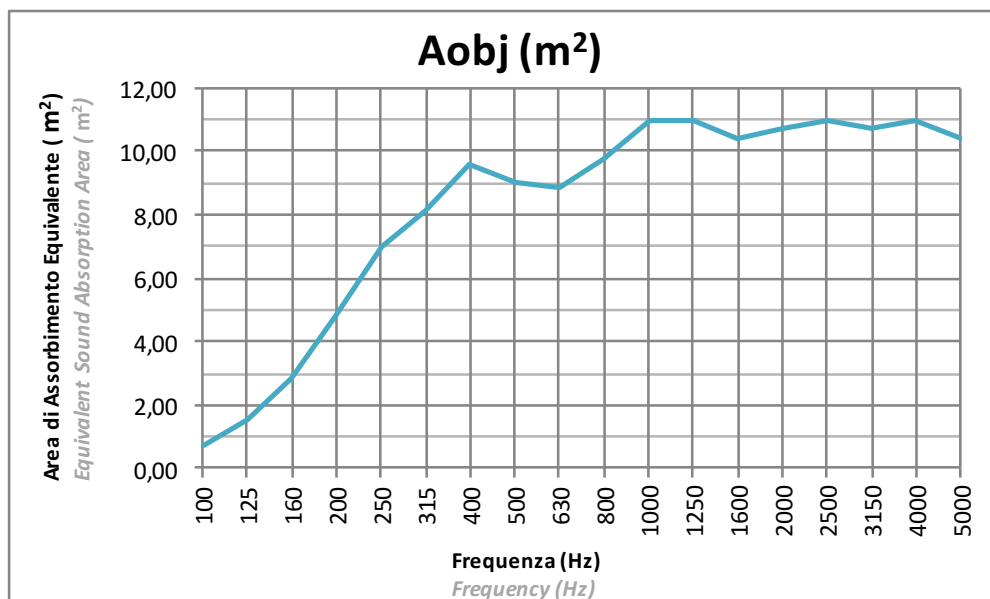

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354



SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm

Fabric: WAVY (24cm pace)


Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)

Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

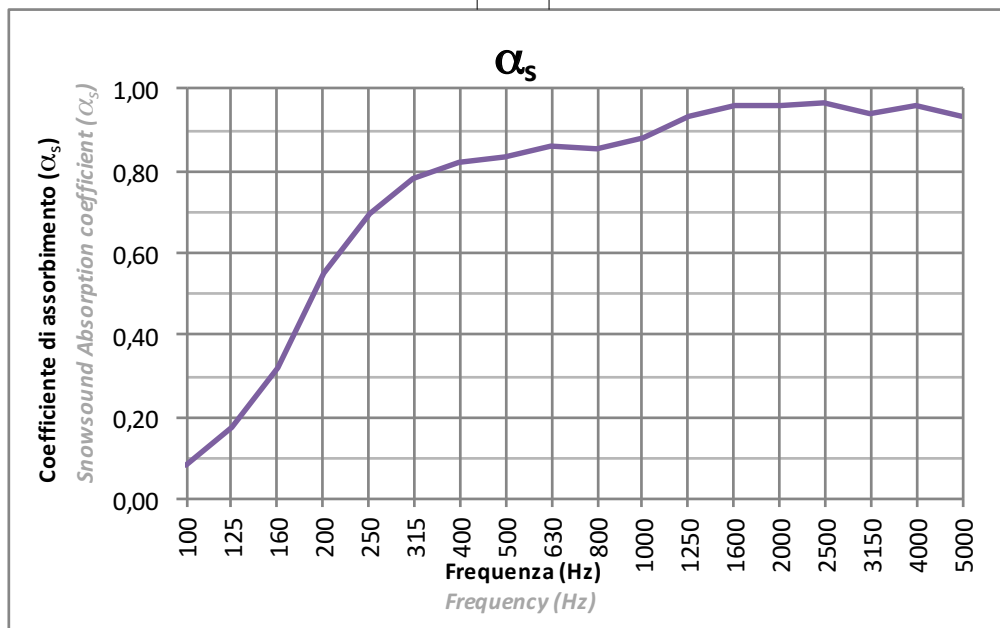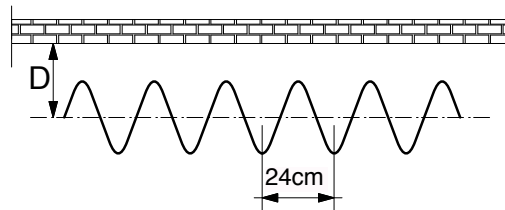

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354

Test executed according to UNI EN ISO 354

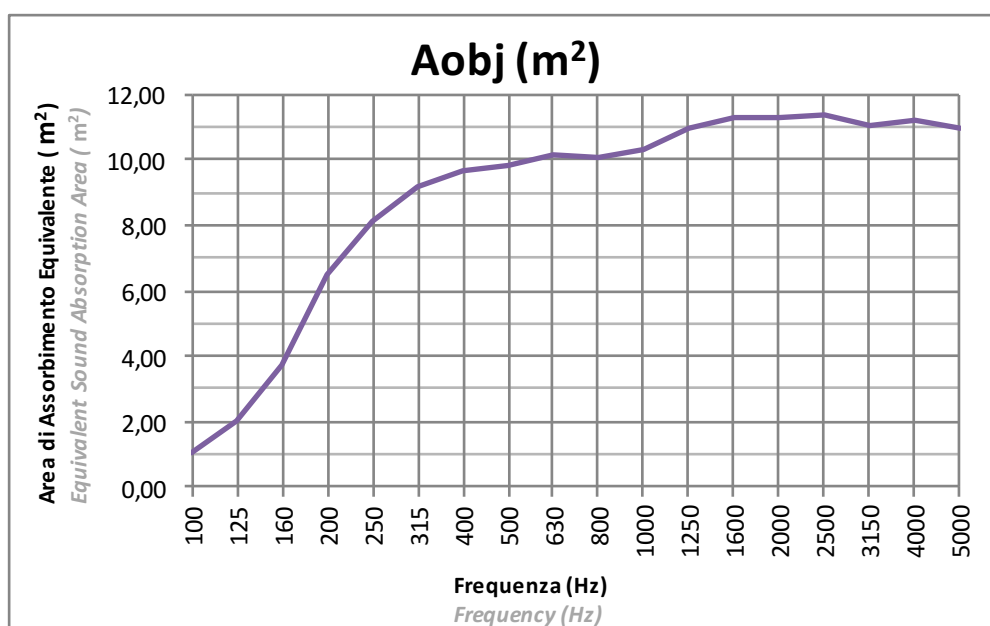




La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354

Test executed according to UNI EN ISO 354


SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

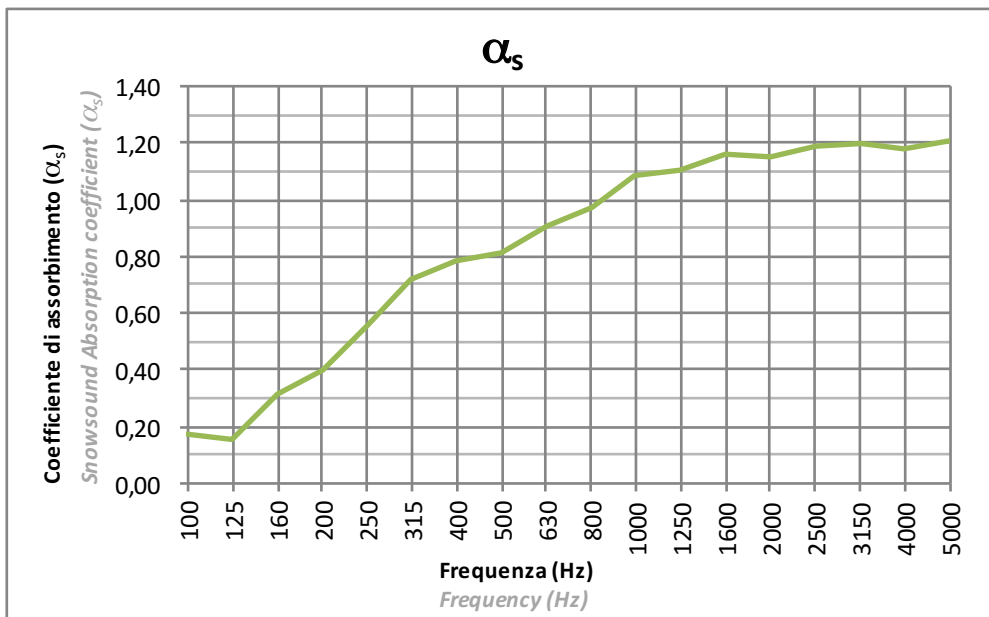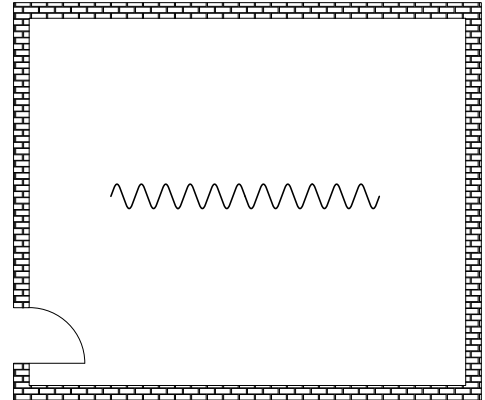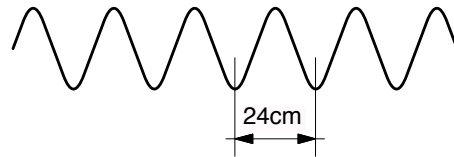

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

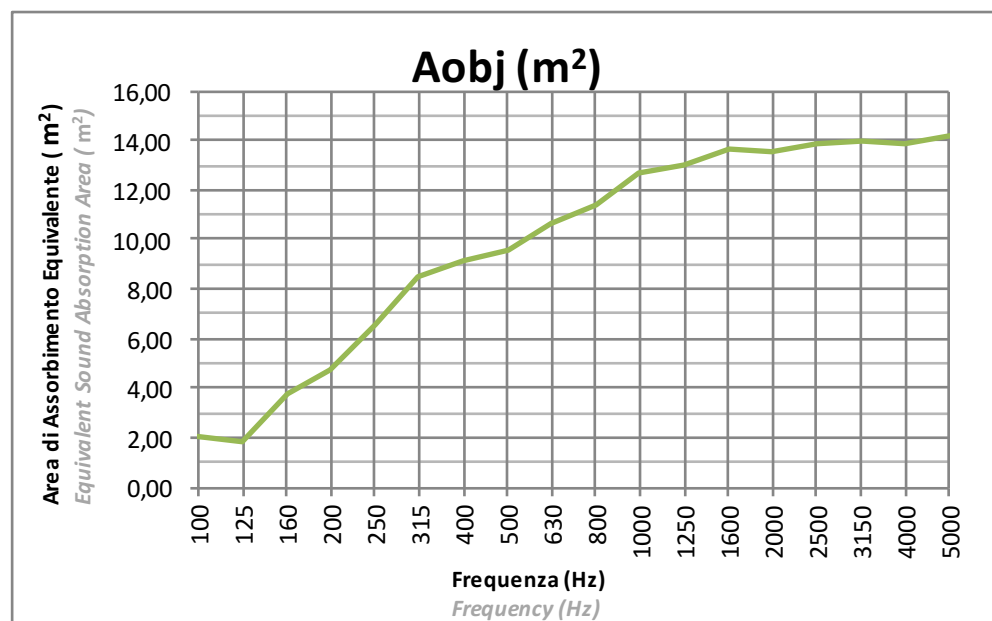

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354