


A close-up photograph of a white, textured fabric, likely a bedsheet or pillowcase, showing soft, natural folds and subtle shadows that create a sense of depth and texture. The lighting is soft and directional, highlighting the fine weave of the material.

SNOWSOUND® FIBER TEXTILES



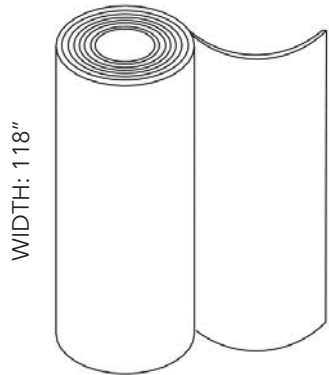

WIDTH: 118"

FABRIC ROLL SIZE:

27.3 YARDS

6.5 YARDS

PHYSICAL PROPERTIES

Content: 100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology

Backing: Unbacked

Width: 118" // 300 cm (tolerance + 0 - 3 cm)

Weight: 12.5 oz per square yard / 41.1 oz per lineal yard

Thickness: 1.7 mm

ACOUSTIC PERFORMANCE AND NOISE REDUCTION RATING

Absorption Coefficient and NRC:

Class A Sound Absorption per ISO 11654 with NRC 1.0 achievable depending on installation. Please refer to on-line technical sheets for details.

PERFORMANCE

Flame Resistance:

Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E 84 Class A

Environment:

100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified

Abrasion Resistance:

65,000 rubs /cycles (tested according to Martindale Method)

Colorfastness to Light:

Grade 6/7 - "Excellent" (Passes AATCC 16 / ISO 105-B02:2014)

Colorfastness to Wet and Dry Crocking:


Wet & Dry - Grade 5 (Passes AATCC 8 / ISO 105-X12: 2016)

Propensity to Surface Fuzzing and Pilling:

Grade 5 - "no change" (Passes ISO 12945-2:2002)

Washing and Maintenance:


Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.



Red (6.5 yd) 7F6-6-600
Red (27.3 yd) 7F6-25-600



Coffee Brown (6.5 yd) 7F6-6-601
Coffee Brown (27.3 yd) 7F6-25-601



Black (6.5 yd) 7F6-6-602
Black (27.3 yd) 7F6-25-602



Teal (6.5 yd) 7F6-6-603
Teal (27.3 yd) 7F6-25-603



Beige (6.5 yd) 7F6-6-604
Beige (27.3 yd) 7F6-25-604



Cream (6.5 yd) 7F6-6-605
Cream (27.3 yd) 7F6-25-605



Powder Pink (6.5 yd) 7F6-6-606
Powder Pink (27.3 yd) 7F6-25-606



Medium Gray (6.5 yd) 7F6-6-607
Medium Gray (27.3 yd) 7F6-25-607



Forest Green (6.5 yd) 7F6-6-608
Forest Green (27.3 yd) 7F6-25-608



Powder Blue (6.5 yd) 7F6-6-609
Powder Blue (27.3 yd) 7F6-25-609



Mustard Gold (6.5 yd) 7F6-6-610
Mustard Gold (27.3 yd) 7F6-25-610





Navy Blue (6.5 yd) 7F6-6-611
Navy Blue (27.3 yd) 7F6-25-611


SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)
Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)

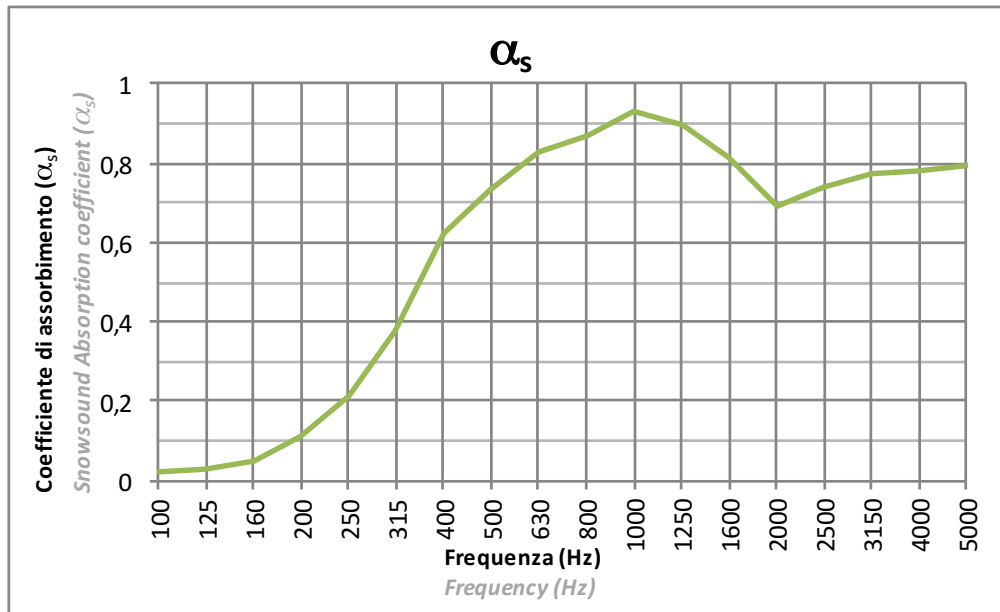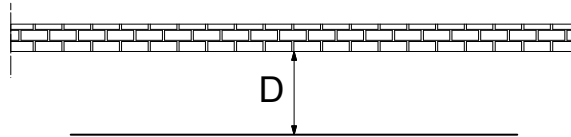

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

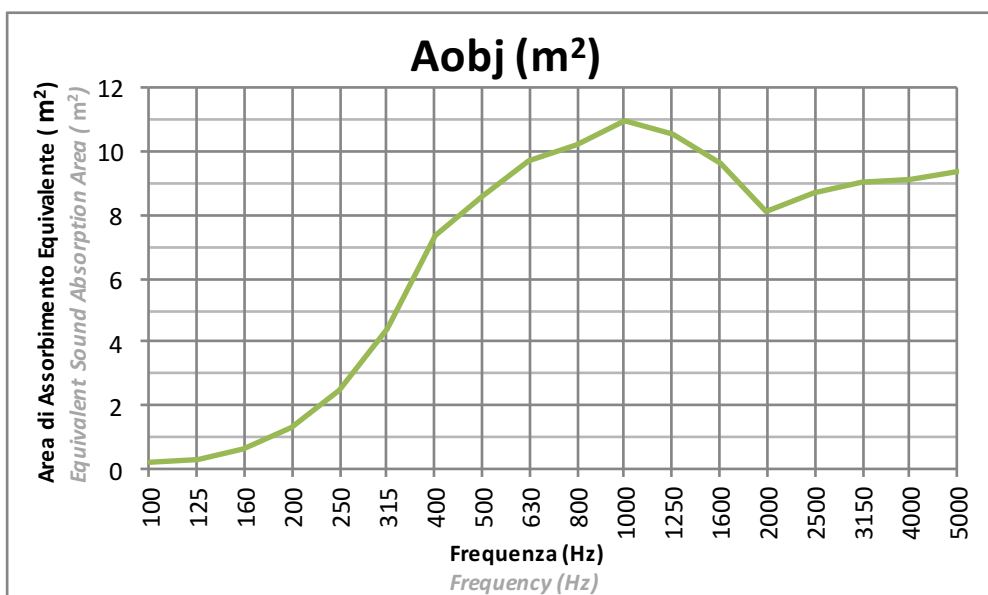

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354



SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: PLANARE


Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)

Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)

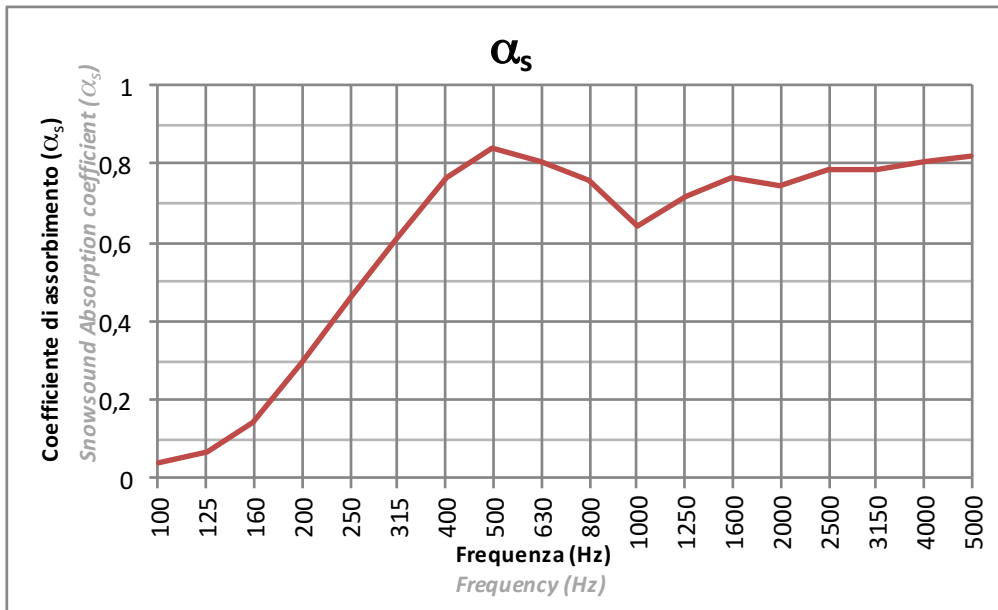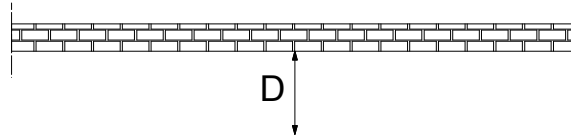

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


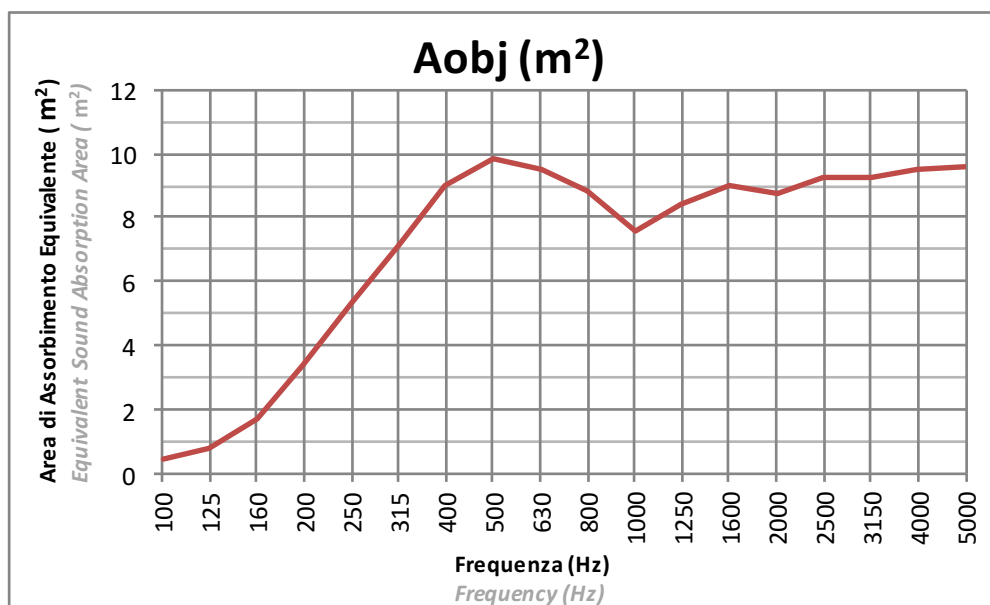


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

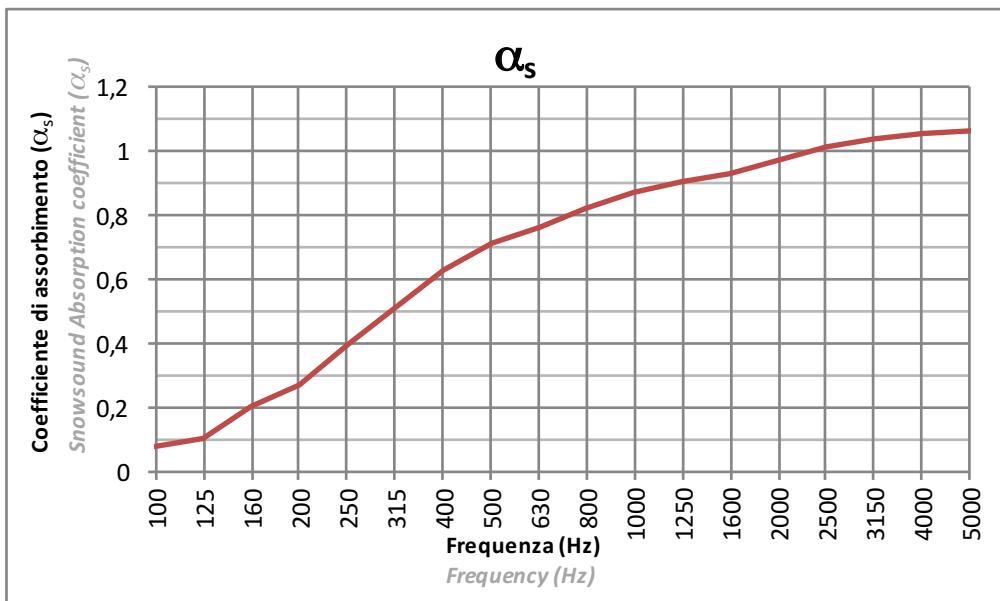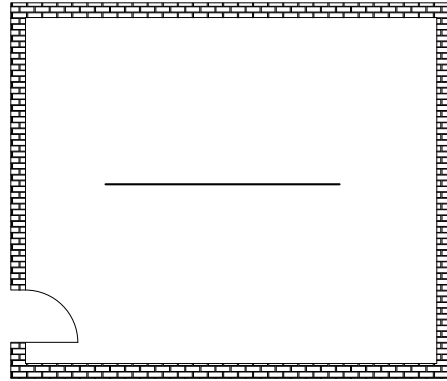

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure


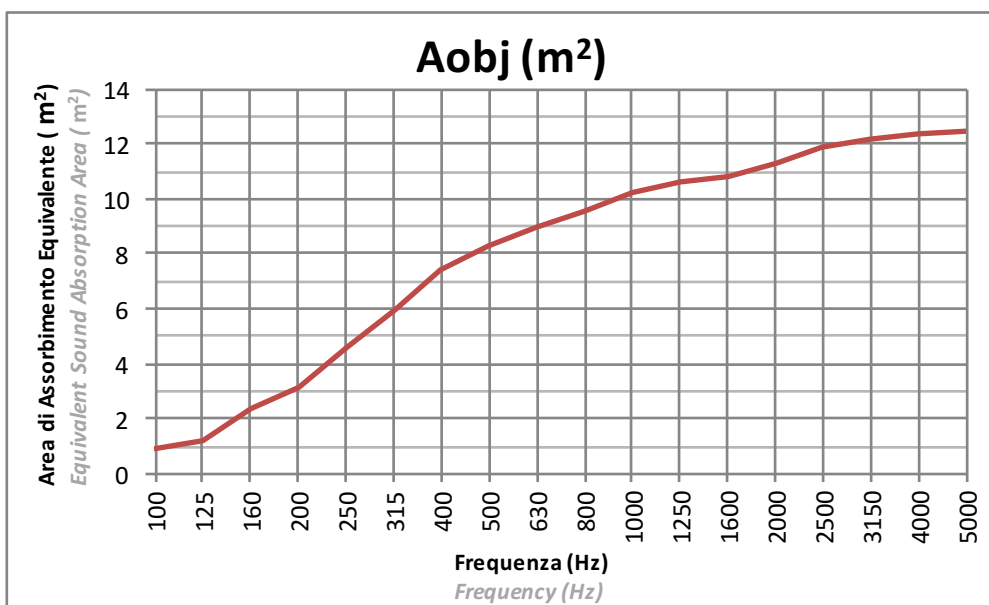


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

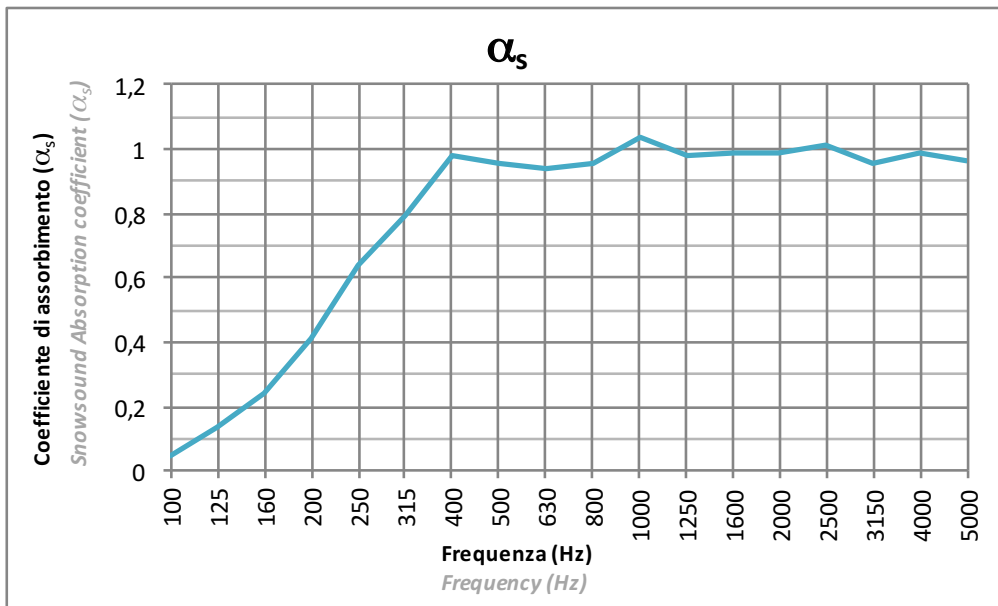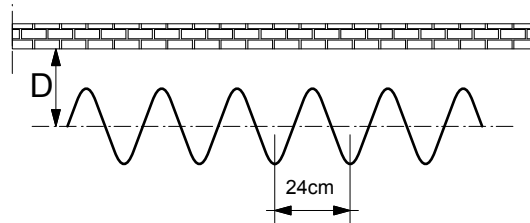

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


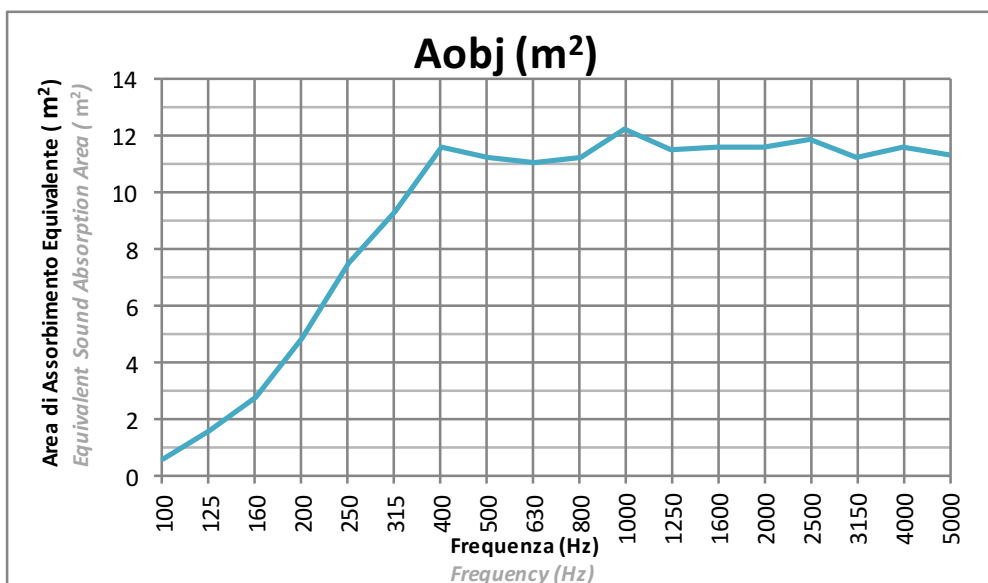


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)
Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

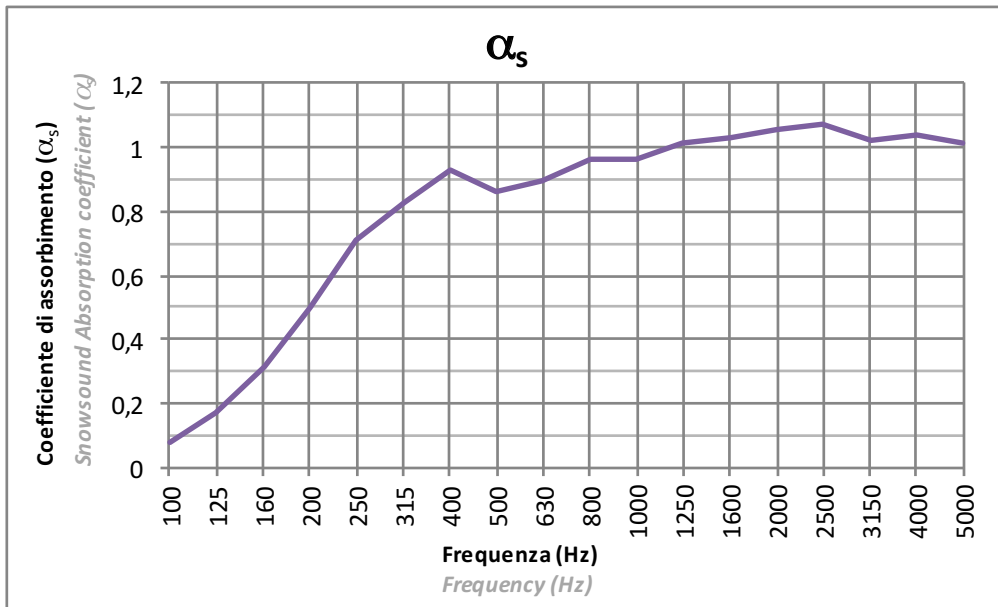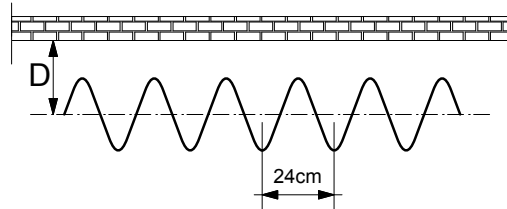

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354



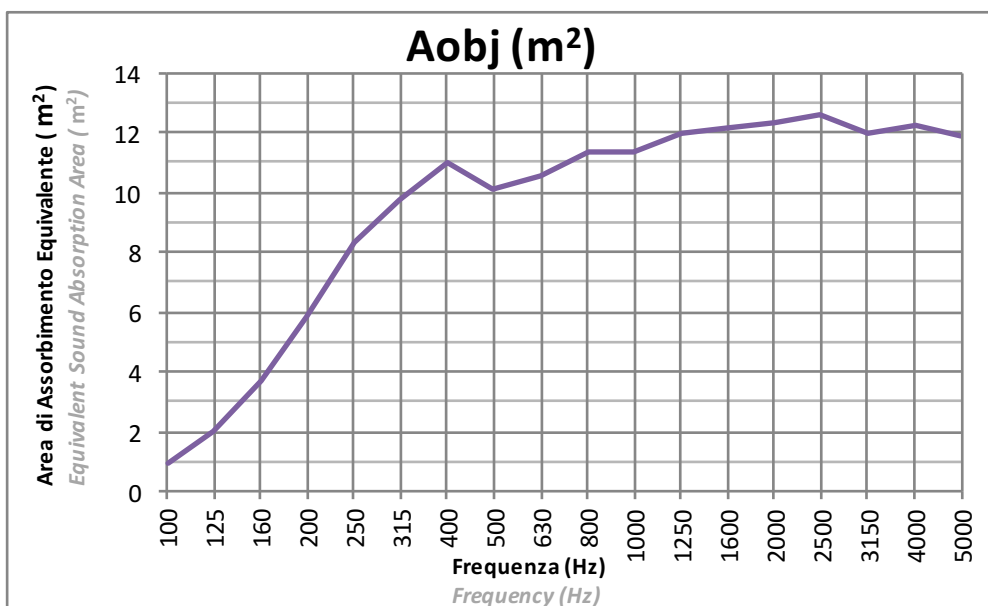


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

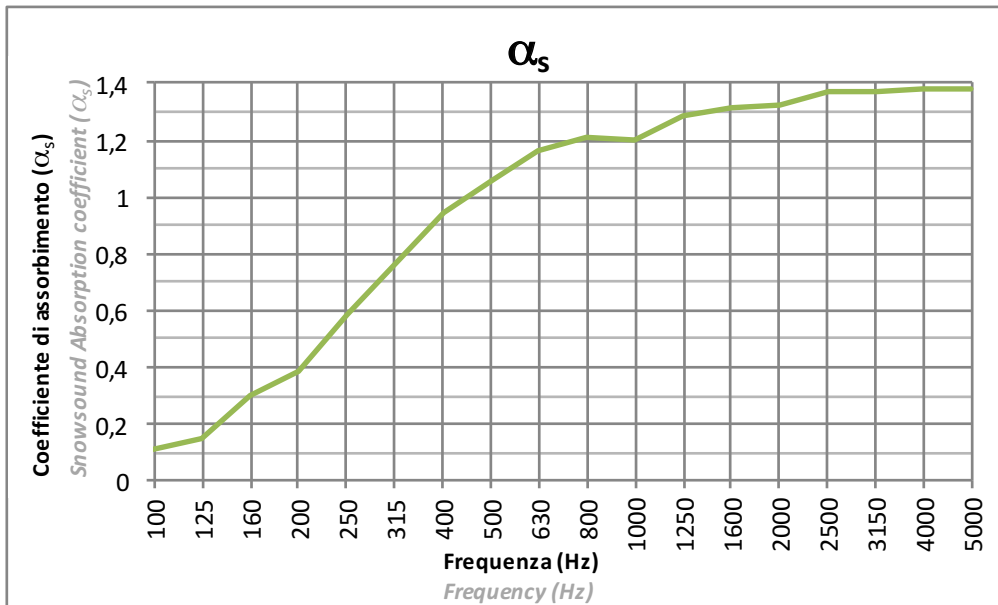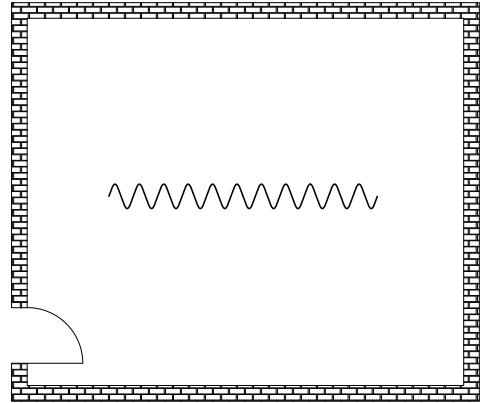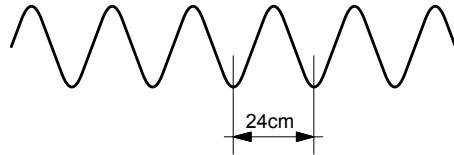

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

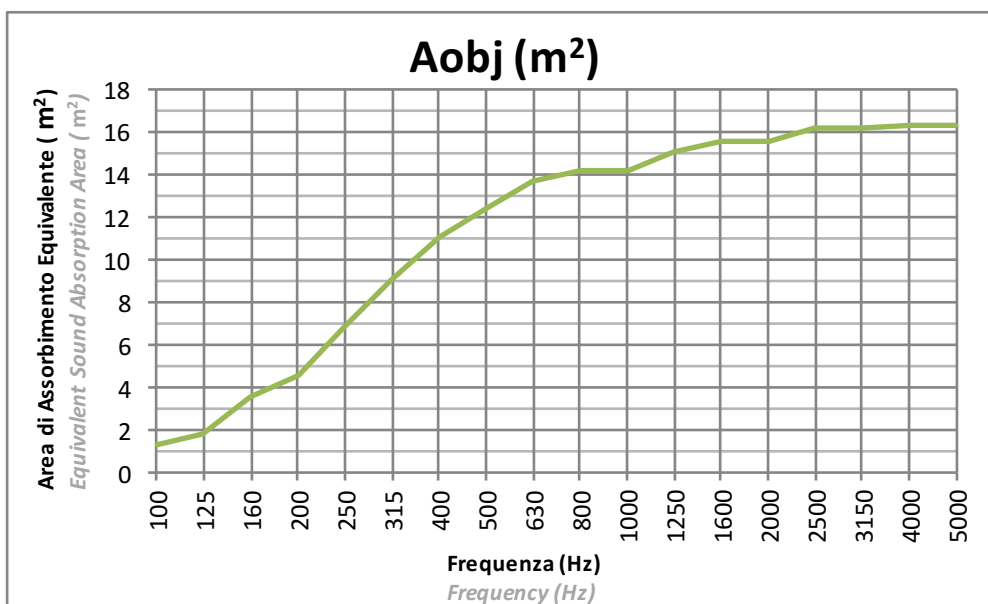

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354