
FIBER 3 MELANGE



FIBER 3 MELANGE

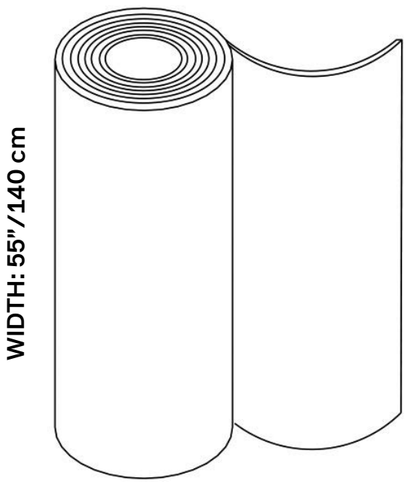

SNOWSOUND

PHYSICAL PROPERTIES	
Content	100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology
Backing	Unbacked
Width	55” // 140 cm (tolerance + 0 – 3 cm)
Weight	10.0 oz per square yard / 15.4 oz per linear yard
Thickness	1 mm


ACOUSTIC PERFORMANCE & NOISE REDUCTION RATING	
Absorption Coefficient & NRC	Class A Sound Absorption per ISO 11654 with NRC 1.0 achievable depending on installation. Please refer to on–line technical sheets for details

PERFORMANCE	
Flame Resistance	Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E 84 Class A
Environment	100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified
Abrasion Resistance	50,000 rubs /cycles (tested according to Martindale Method)
Colorfastness to Light	Grade 7 – “Outstanding” (Passes AATCC 16 / ISO 105–B02:2014)
Colorfastness to Crocking	Wet – Grade 5. Dry – Grade 4/5. (Passes AATCC 8 / ISO 105–X12: 2016)
Propensity to Surface Fuzzing and Pilling	Grade 5 – “no change” (Passes ISO 12945–2:2002)
Washing & Maintenance	Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.

FIBER 3 MELANGE SWATCHES

SPECS


BY THE YARD | Min. roll size 6.5 yards | Max. roll size: 54.6 yards

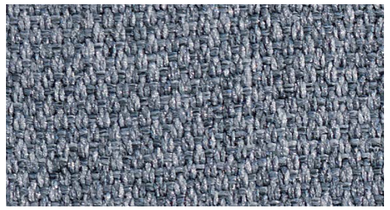


Gray Ice 300




Anthracite 302

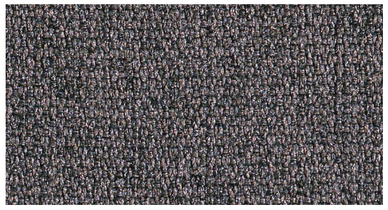


Gray Taupe 303

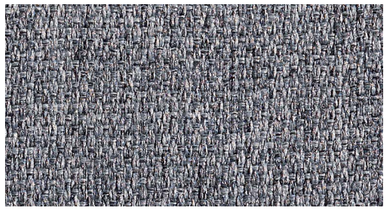


Gray Beige 304

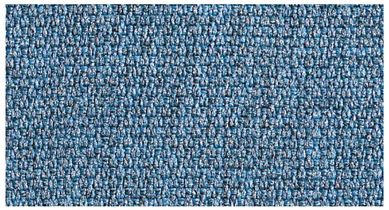

Azure 305

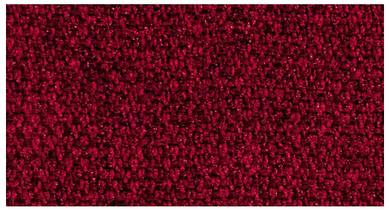


Gray Burgundy 306

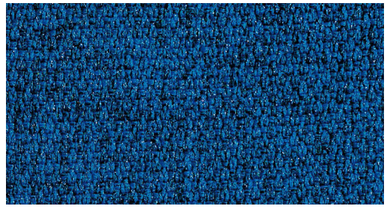


Gray Blue 308



Gray Green 309

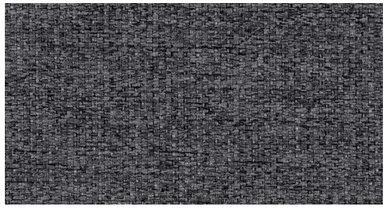


Carbon Gray 311

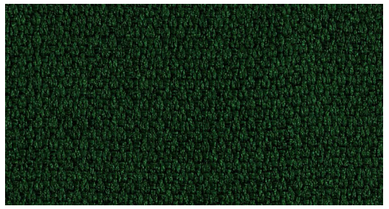

Evergreen 313




Admiral Blue 314

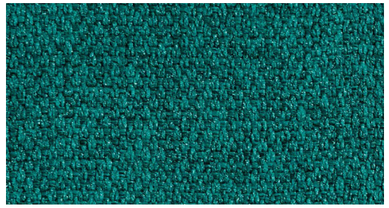


Fiji 315


Ivory 316

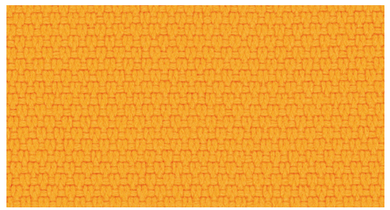


Sun Yellow 317

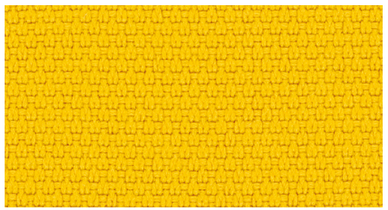


Manila 318

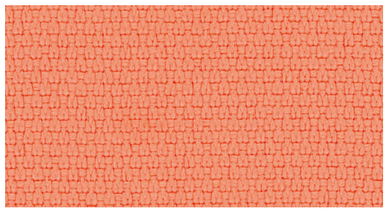

Peach 319

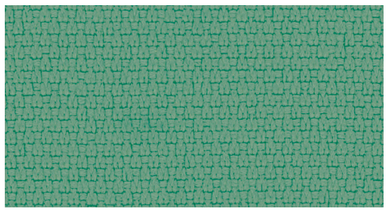

Mint Green 320

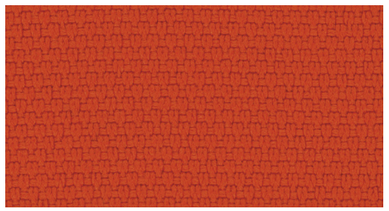



Mars 321

Fiber 3 Melange is sold by the yard. Maximum yardage per roll is 54.6 yards. Minimum yardage per roll is 6.5 yards.
Please contact your local representative or **info@snowsoundusa.com** for more information and samples.


Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)
Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)

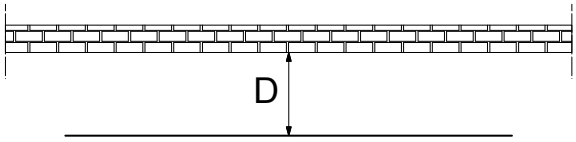

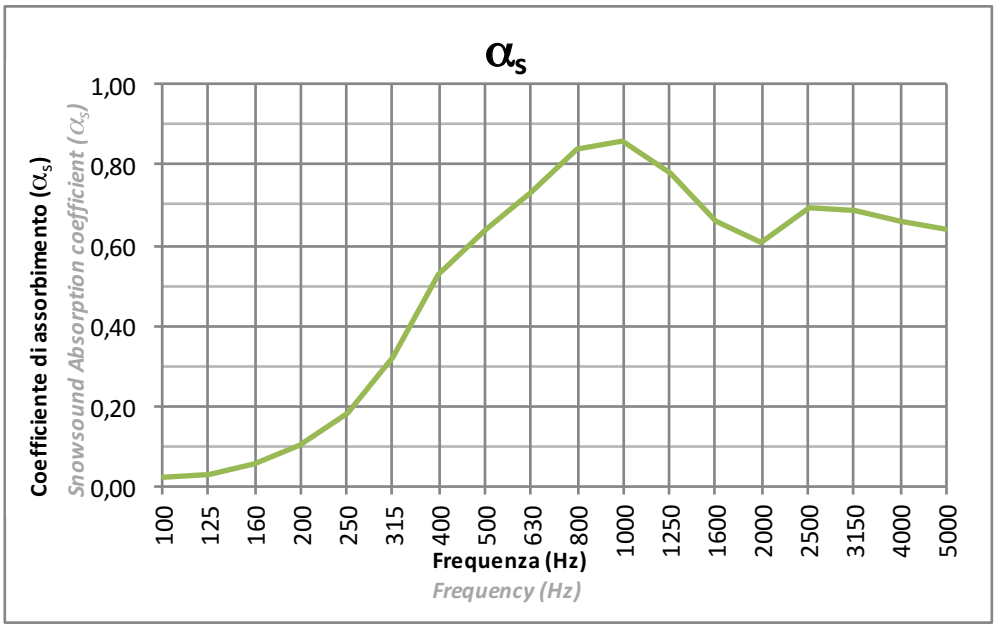


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

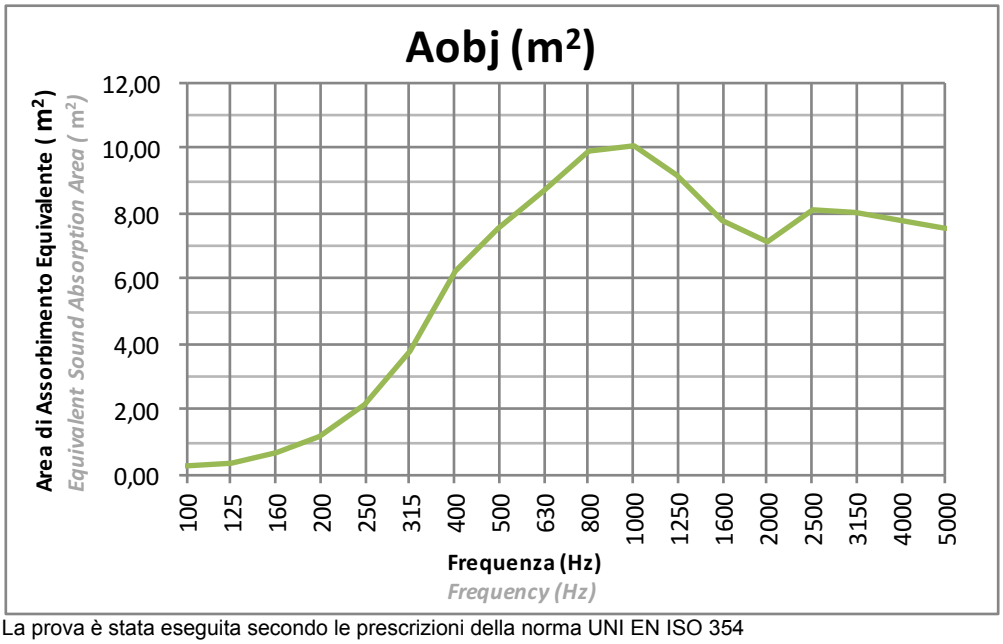


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)

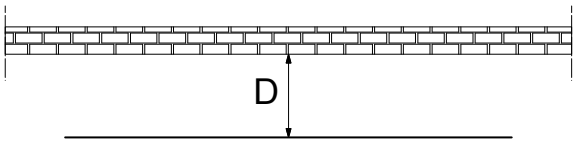

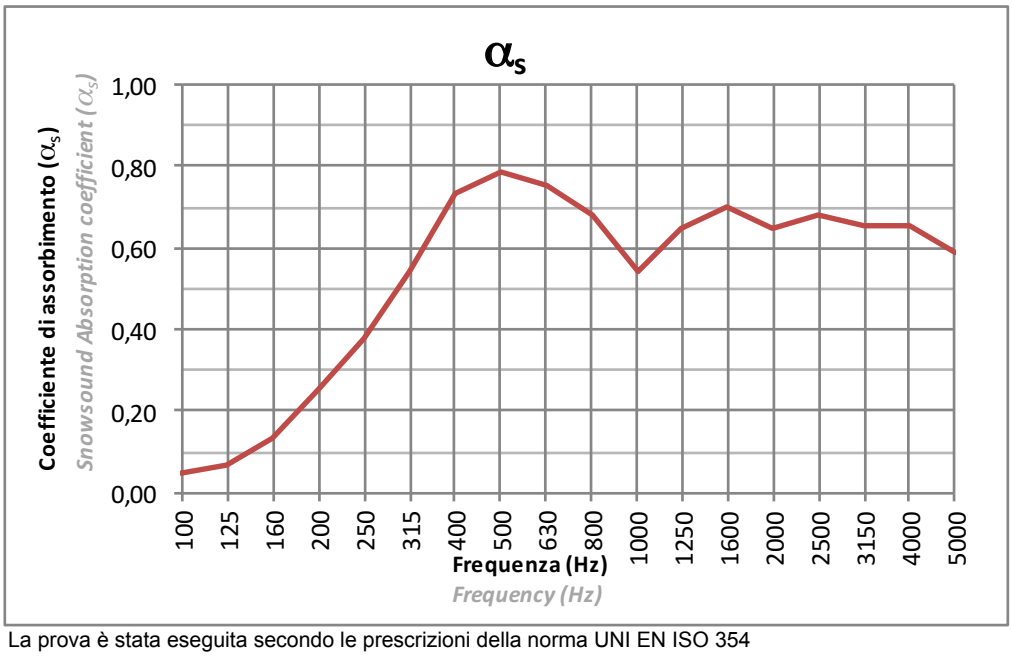


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

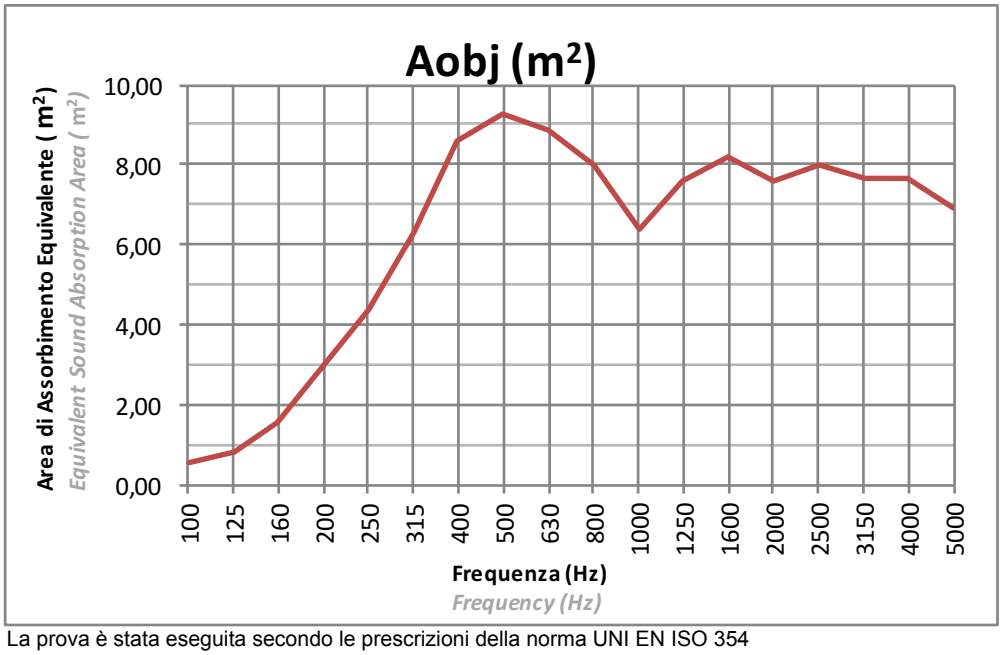


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

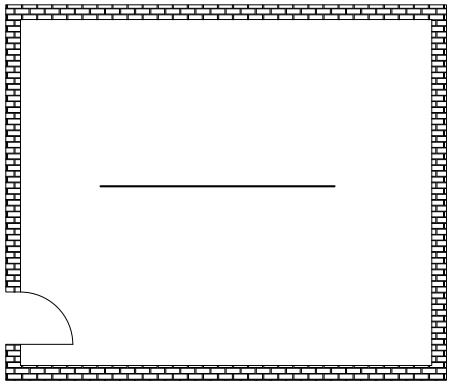

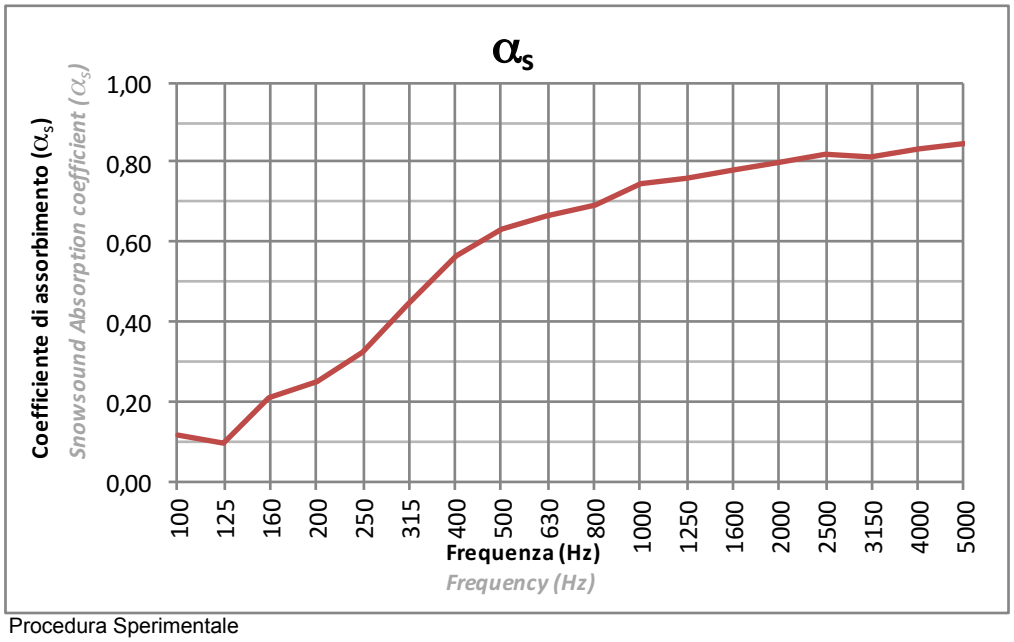


Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

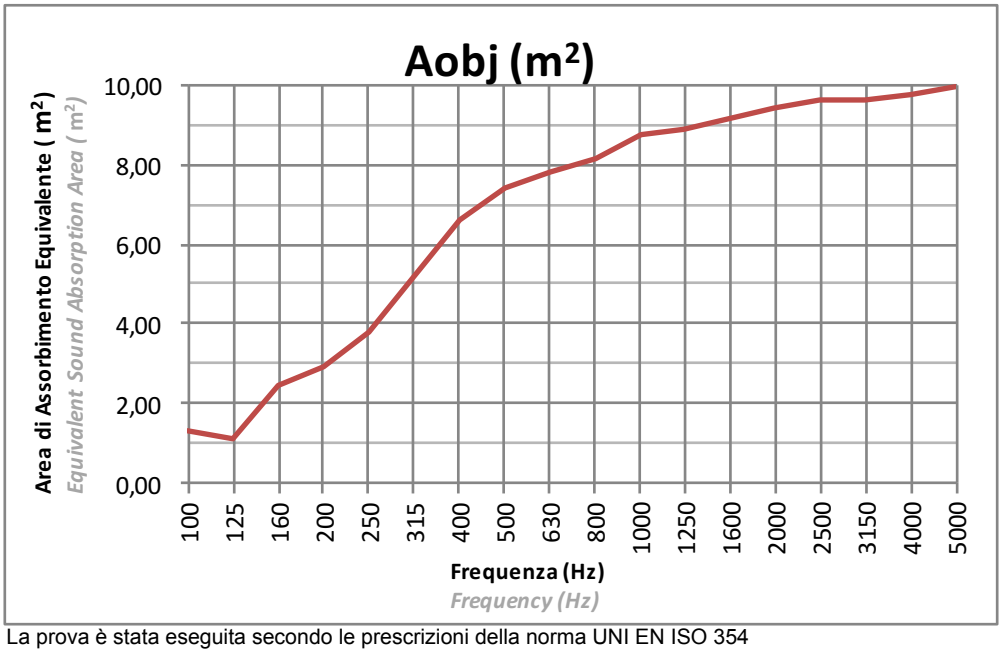


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

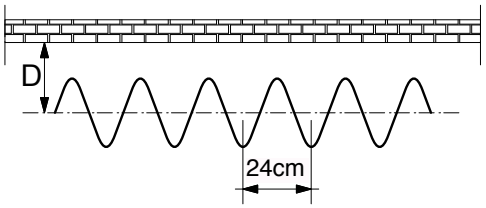

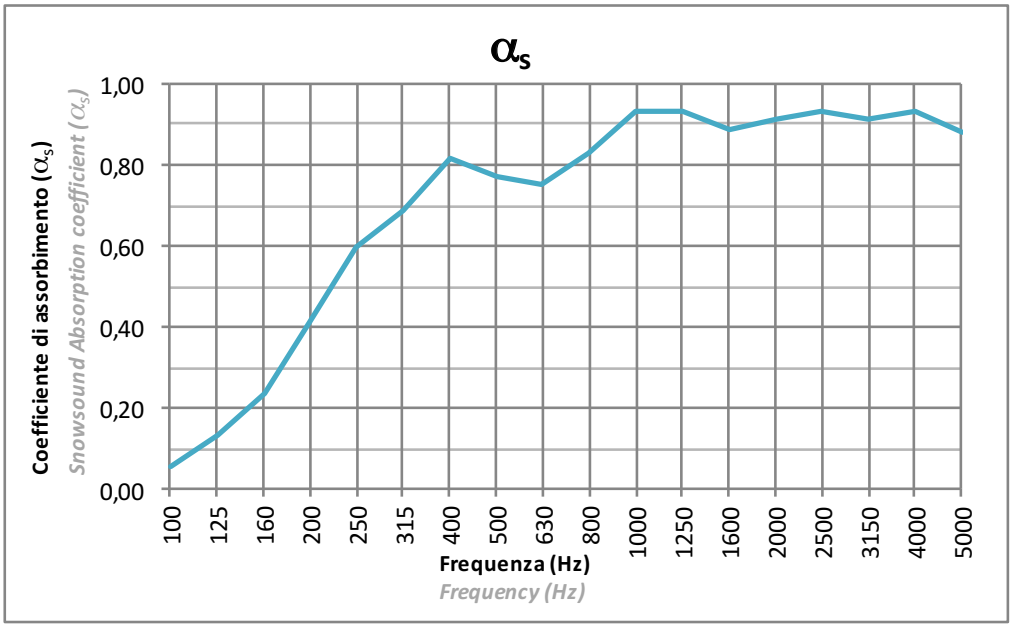


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

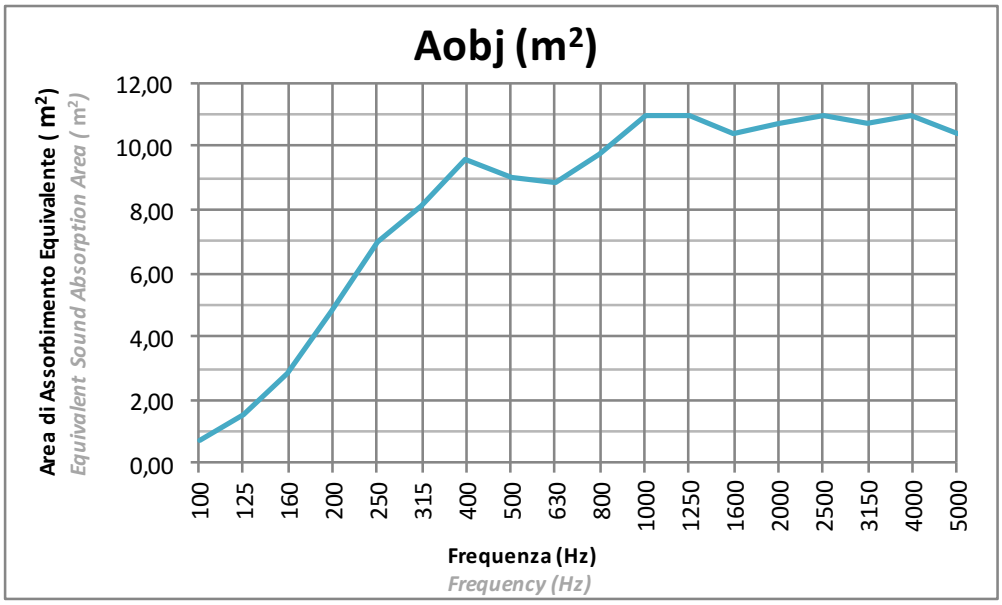


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)
Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

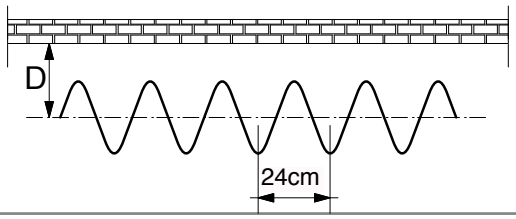

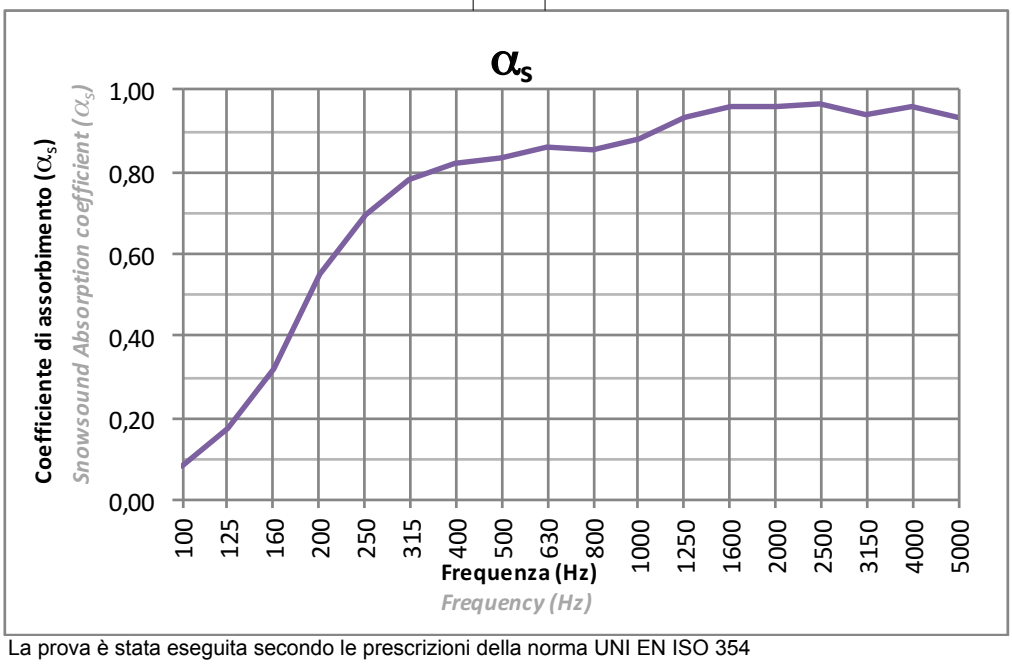


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

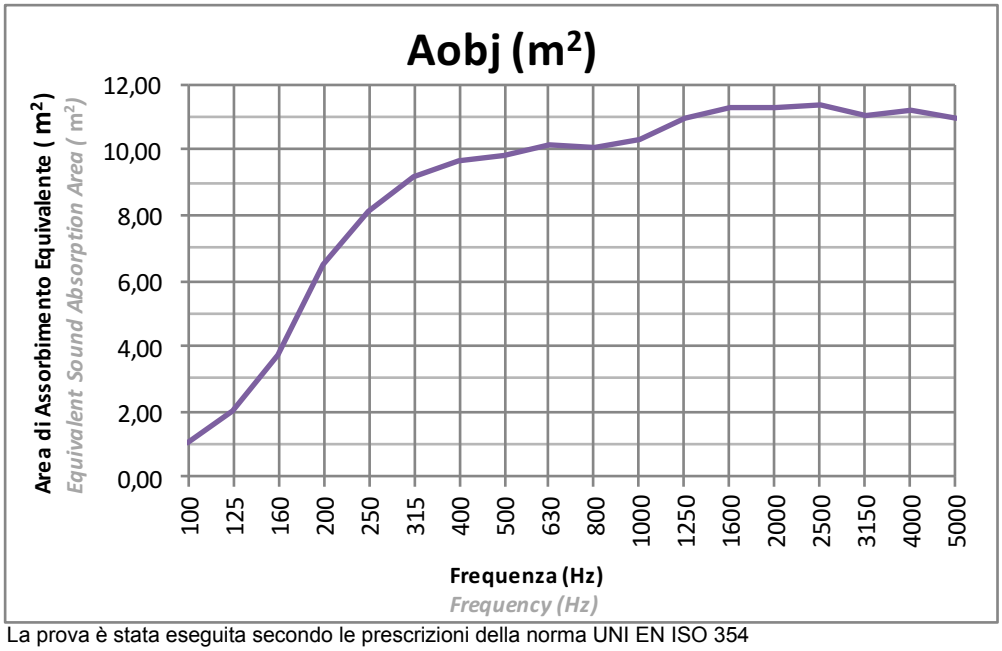



La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)


Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

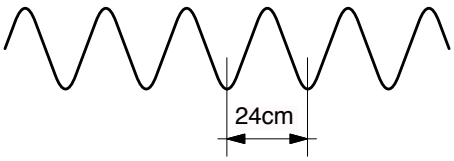

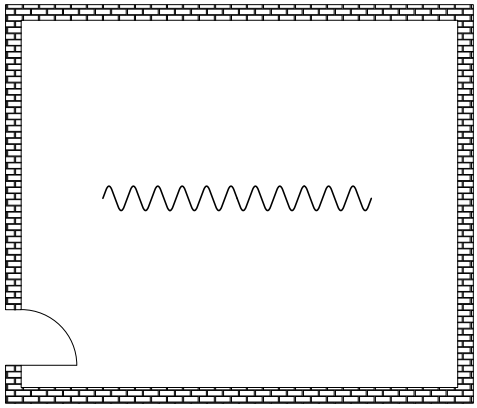

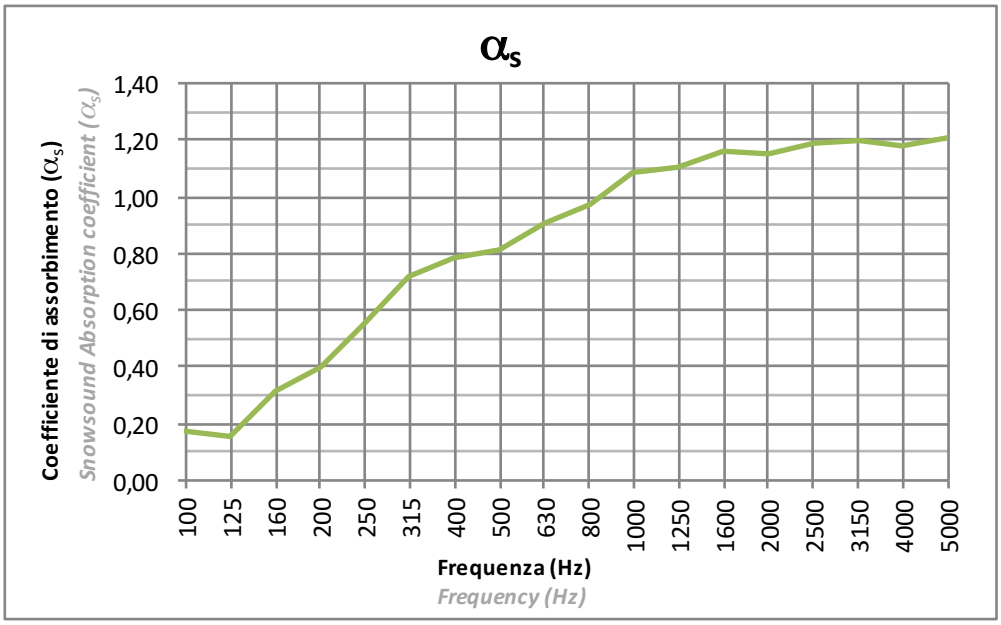

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

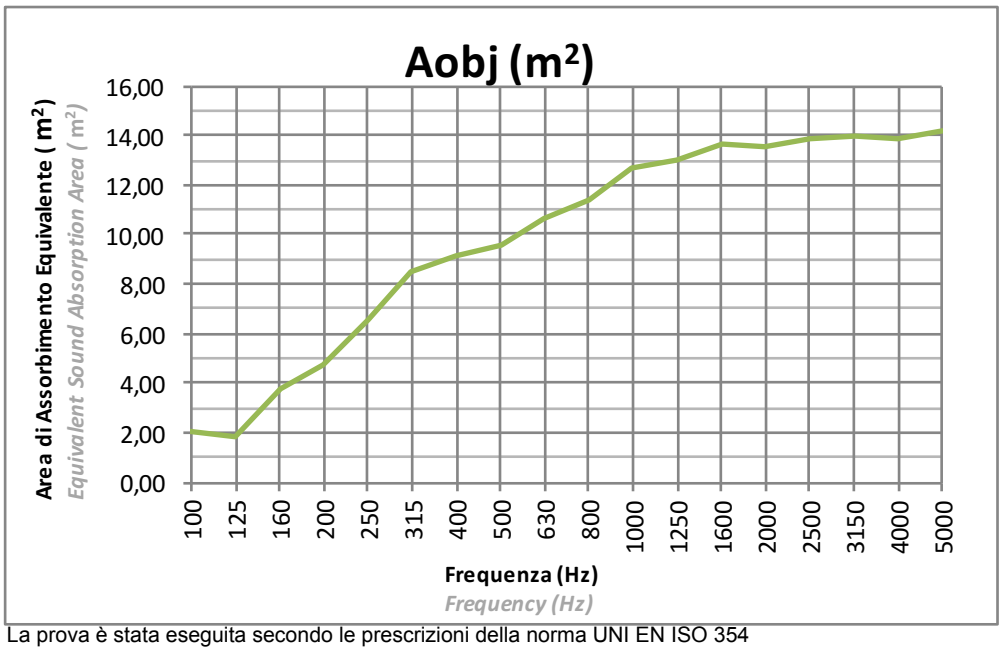

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354