
FIBER 7 VELO SHEER



FIBER 7 VELO SHEER

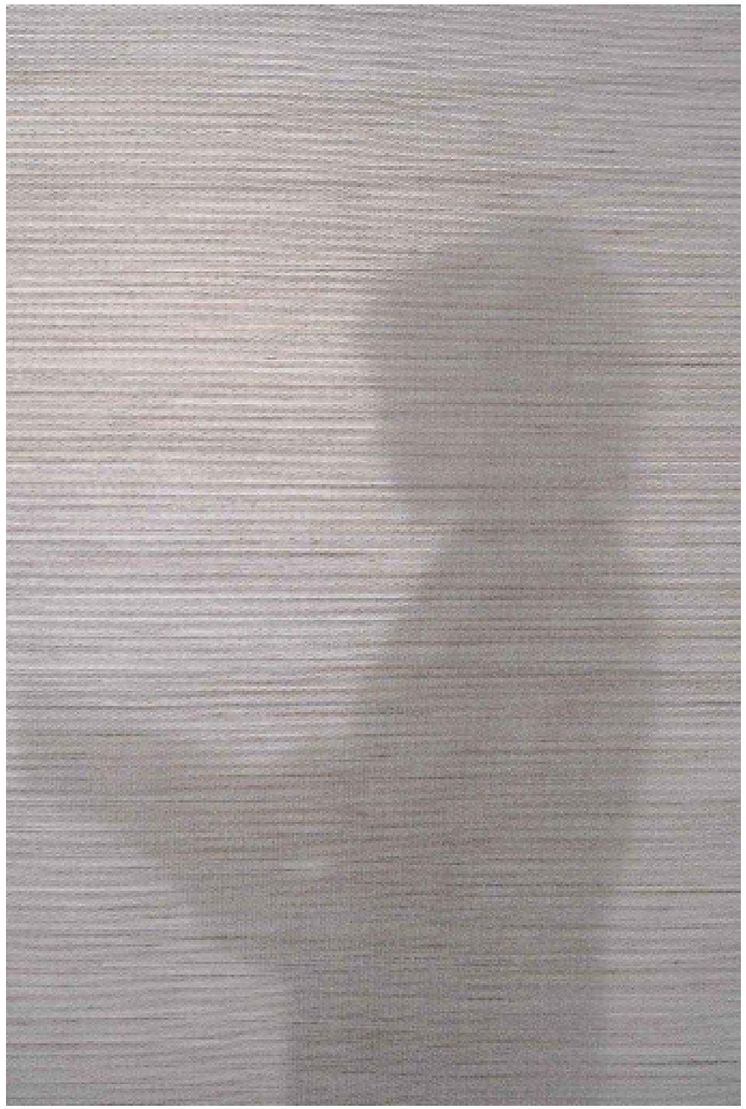

PHYSICAL PROPERTIES	
Content	100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology
Backing	Unbacked
Width	130" / 330 cm (tolerance + 0 – 3 cm)
Weight	3.3 oz per square yard / 12 oz per linear yard

ACOUSTIC PERFORMANCE & NOISE REDUCTION RATING	
Absorption Coefficient & NRC	Please refer to the online Technical Sheets for acoustical testing details


PERFORMANCE	
Flame Resistance	Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E84 Class A
Environment	100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified
Thermal & Visual Comfort	Data available according to standard ISO 14501:2006 – Solar Transmittance / Light Transmittance / UV Transmittance / Solar Reflectance / Light Reflectance / Solar Absorption / Light Absorption / Glare Control / Night Privacy / Visual Contact with the outside / Daylight Utilization / Light Transmittance (openness factor) / Solar Factor / Secondary Heat Transfer / Solar Transmittance / Shading Coefficient
Washing & Maintenance	Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.

FIBER 7 VELO SWATCHES


SPECS

BY THE YARD | Min. roll size 6.5 yards | Max. roll size: 54.6 yards


Ghost 700

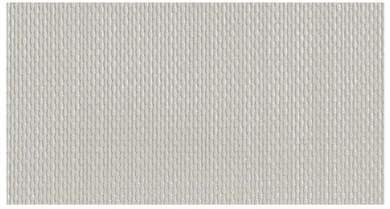

Taupe 701

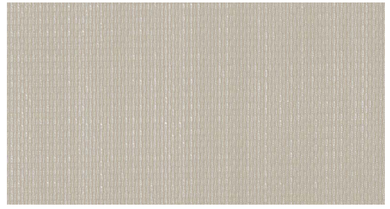


Tan 702

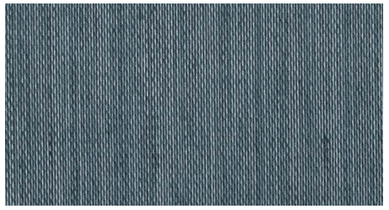

Steel 703


Pearl 704

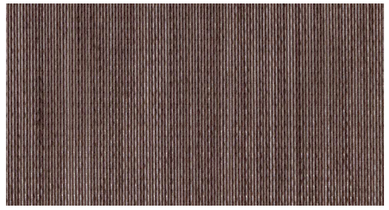


Walnut 705




Sage 706

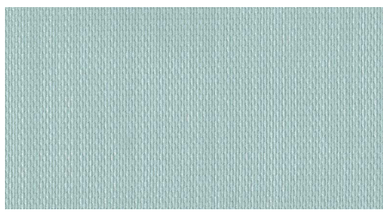

Lagoon 707

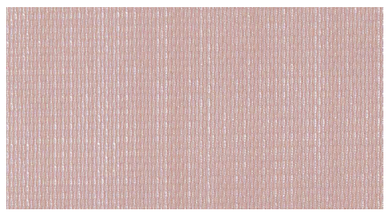

Blush 708

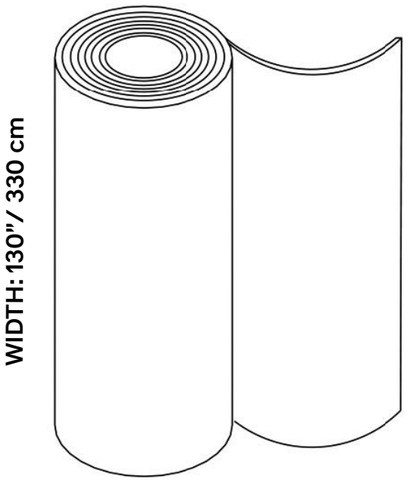

Fiber 7 Velo is sold by the yard. Maximum yardage per roll is 54.6 yards. Minimum yardage per roll is 6.5 yards.Please contact your local representative or **info@snowsoundusa.com** for more information and samples.

SNOWSOUND-FIBER 7

Confort termico e visivo di tende secondo la norma UNI EN 14501:2021

Thermal and visual comfort of blinds according to standard UNI EN 14501:2021


CONFORT VISIVO - *VISUAL COMFORT*							
Codice *Code*	Fattore di trasmissione solare diretta *Solar transmittance*	Fattore di trasmissione luminosa *Light transmittance*	Fattore di trasmissione UV *UV transmittance*	Fattore di riflessione solare *Solar reflectance*	Fattore di riflessione luminosa *Light reflectance*	Fattore di assorbimento solare *Solar absorption*	Fattore di assorbimento luminoso *Light absorption*
7F7-700	**55%**	**55%**	**39%**	**42%**	**43%**	**3%**	**2%**
7F7-701	**58%**	**58%**	**41%**	**40%**	**41%**	**2%**	**1%**


CONFORT VISIVO - *VISUAL COMFORT*					
Codice *Code*	Controllo del bagliore *Glare control*	Privacy notturna *Night privacy*	Contatto visivo con l'esterno *Visual contact with the outside*	Utilizzaione luce diurna *Daylight utilisation*	Fattore di trasmissione luminosa (apertura) *Light transmittance (openness factor)*
7F7-700	**0**	**0**	**2**	**4**	**16%**
7F7-701	**0**	**0**	**2**	**4**	**18%**

CONFORT TERMICO - *THERMAL COMFORT*								
Codice *Code*	Fattore solare totale g_{tot} *Solar factor* g_{tot}		Fattore di trasferimento secondario del calore $q_{i,tot}$ *Secondary heat transfer factor* $q_{i,tot}$		Fattore di trasferimento solare diretto $\tau_{e,tot}$ *Solar transmittance* $\tau_{e,tot}$		Fattore di schermatura solare F_c *Shading coefficent* F_c	
	Interno al vetro Vetrata D (32%) *Internal to the glazing Glazing D (32%)*	Integrato nel vetro Vetrata C (59%) *Integrated to the glazing Glazing* C (59%)	Interno al vetro Vetrata D (32%) *Internal to the glazing Glazing D (32%)*	Integrato nel vetro Vetrata C (59%) *Integrated to the glazing Glazing* C (59%)	Interno al vetro Vetrata D (32%) *Internal to the glazing Glazing D (32%)*	Integrato nel vetro Vetrata C (59%) *Integrated to the glazing Glazing* C (59%)	Interno al vetro Vetrata D (32%) *Internal to the glazing Glazing D (32%)*	Integrato nel vetro Vetrata C (59%) *Integrated to the glazing Glazing* C (59%)
7F7-700	**28%** classe/class **2**	**36%** classe/class **1**	**10%** classe/class **2**	**4%** classe/class **3**	**18%**	**32%**	**87%**	**61%**
7F7-701	**28%** classe/class **2**	**37%** classe/class **1**	**9%** classe/class **3**	**4%** classe/class **3**	**19%**	**33%**	**87%**	**63%**


Tessuto: PLANARE
Fabric: PLANAR

Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)
Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)



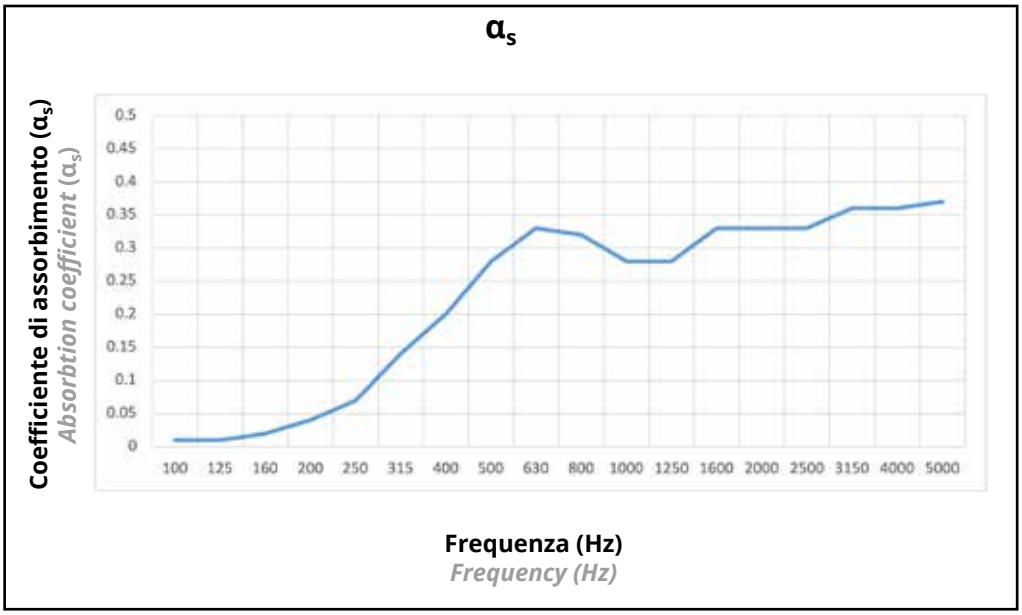


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

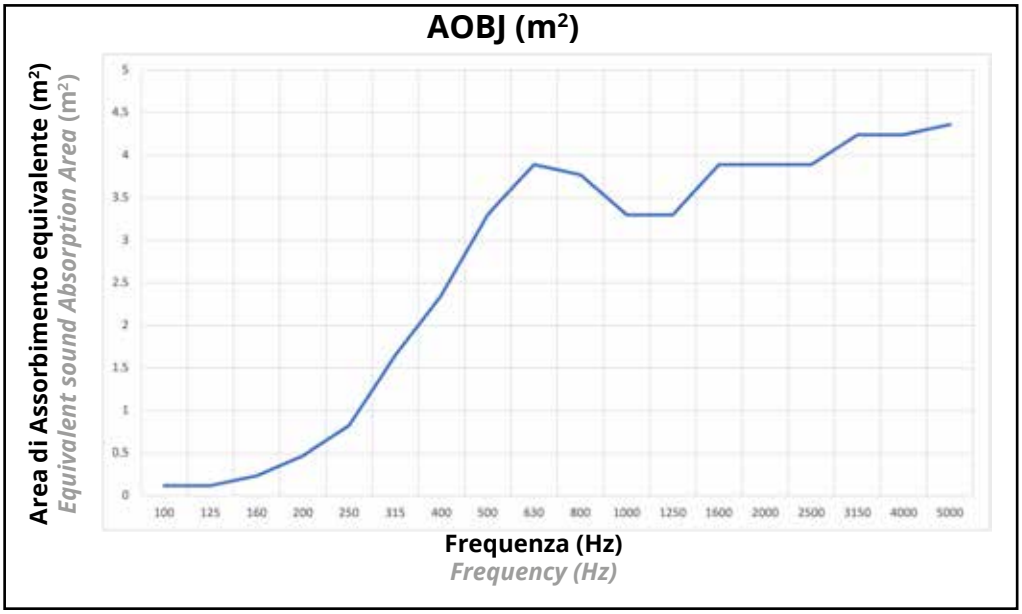


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: PLANARE
Fabric: PLANAR

Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)



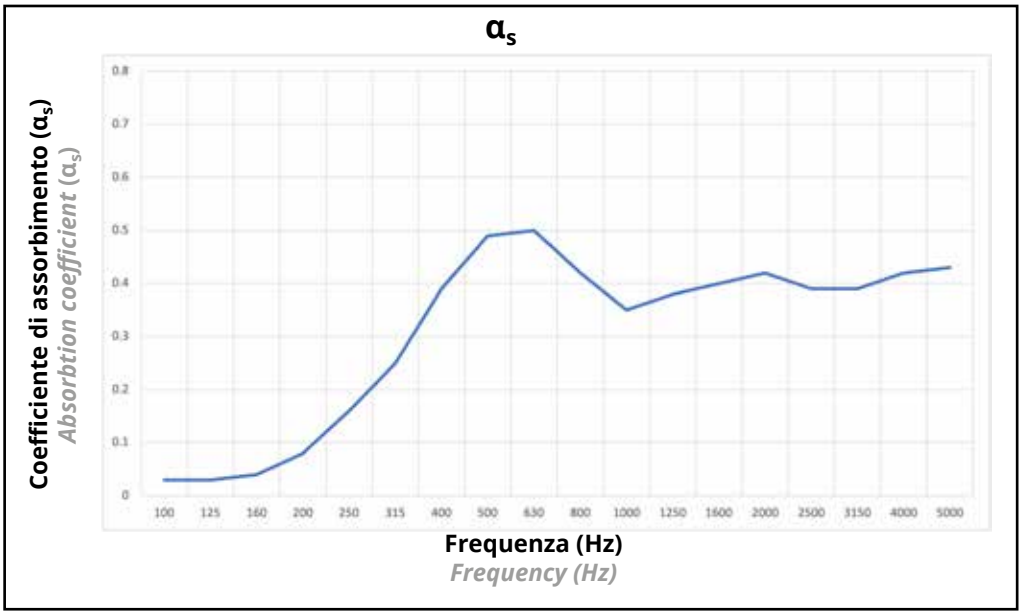

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

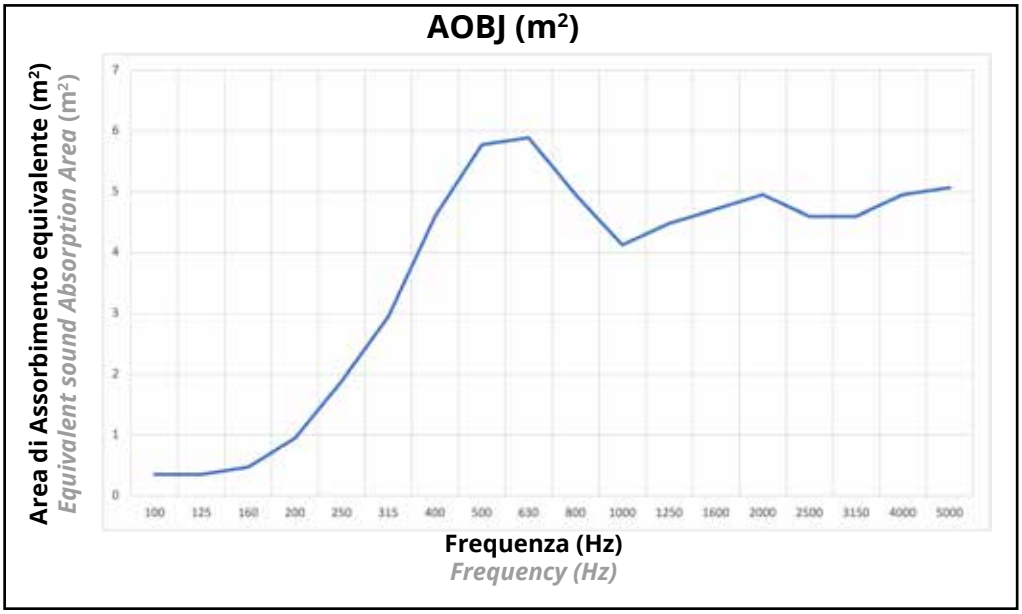



La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

SNOWSOUND-FIBER 7


Tessuto: PLANARE
Fabric: PLANAR

Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

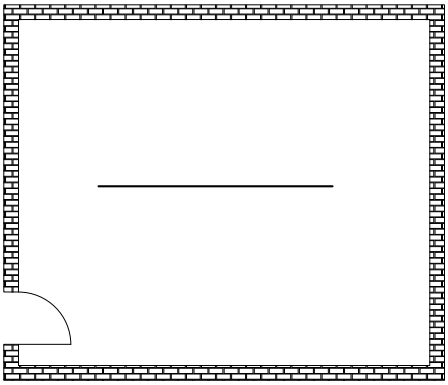

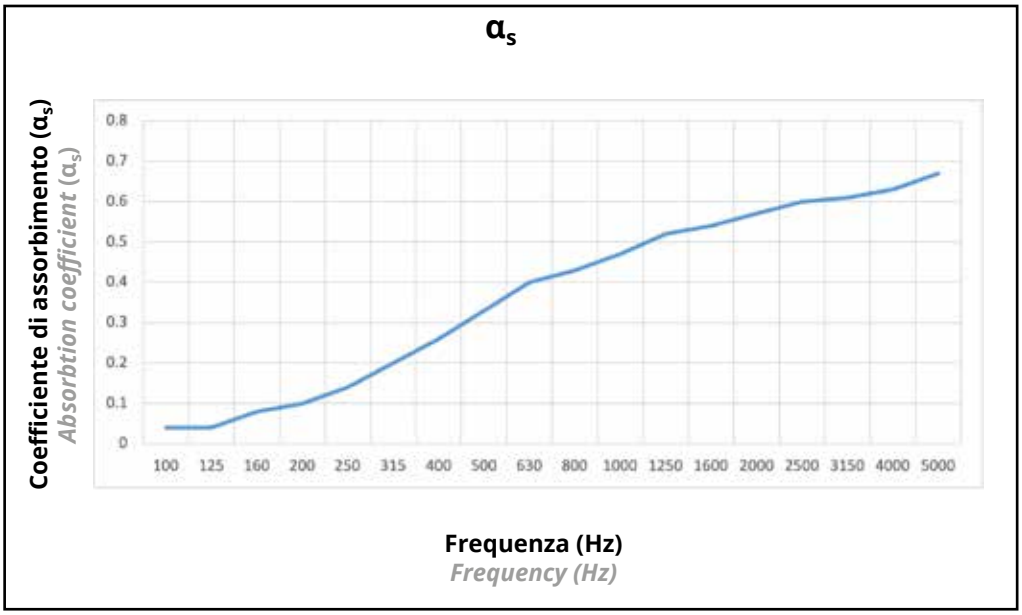


Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

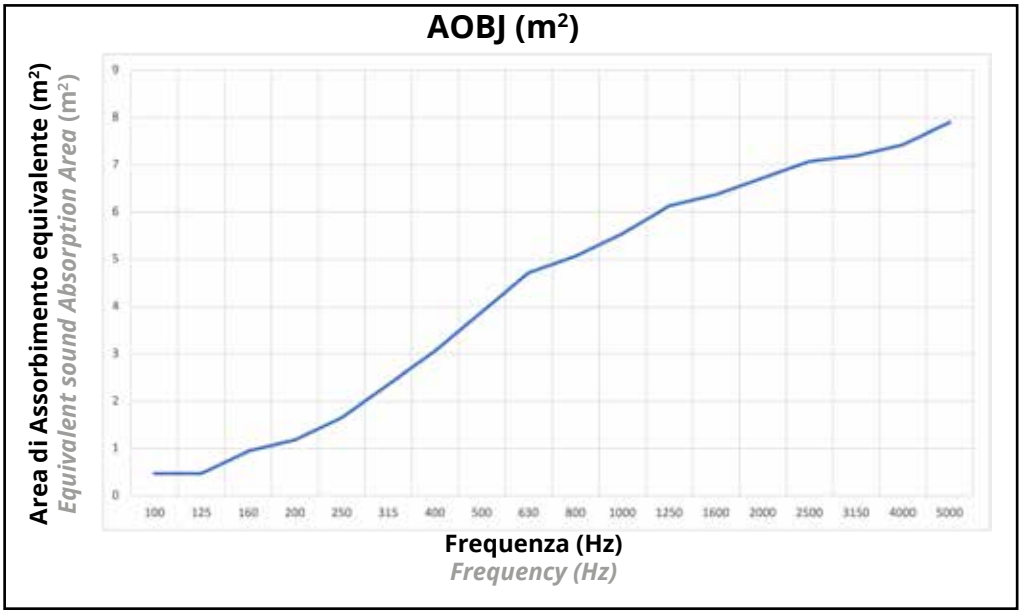


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

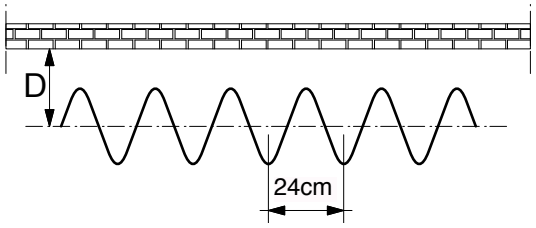

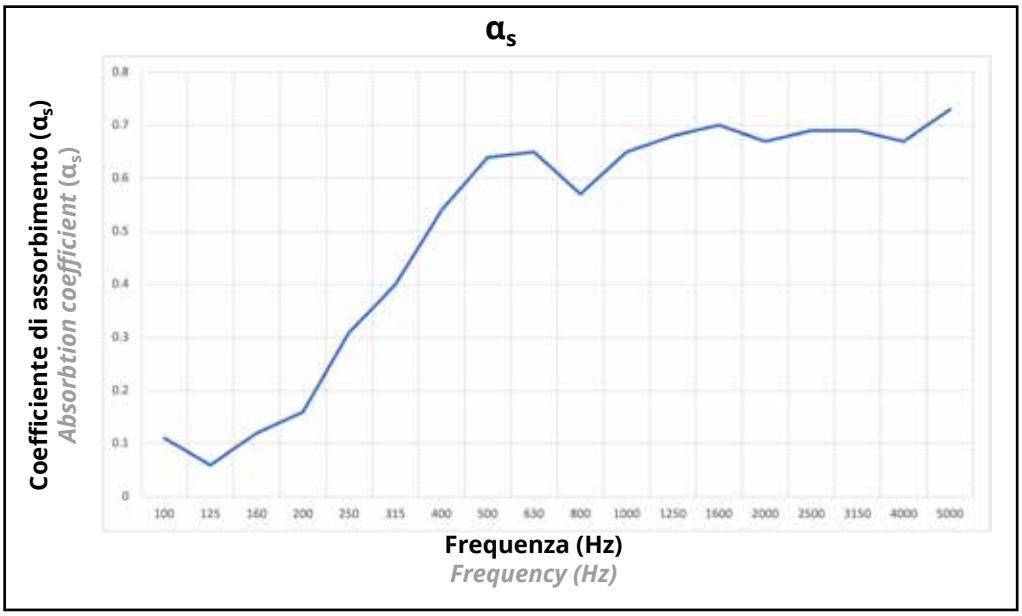


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

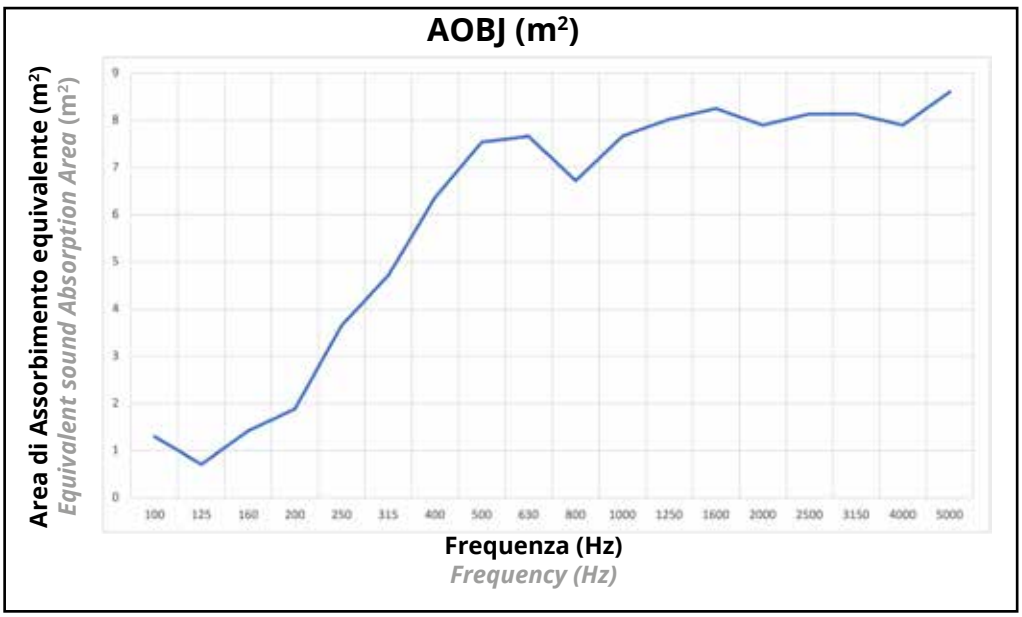


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)
Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

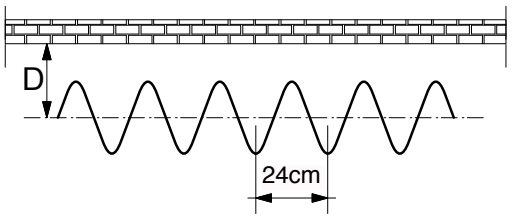

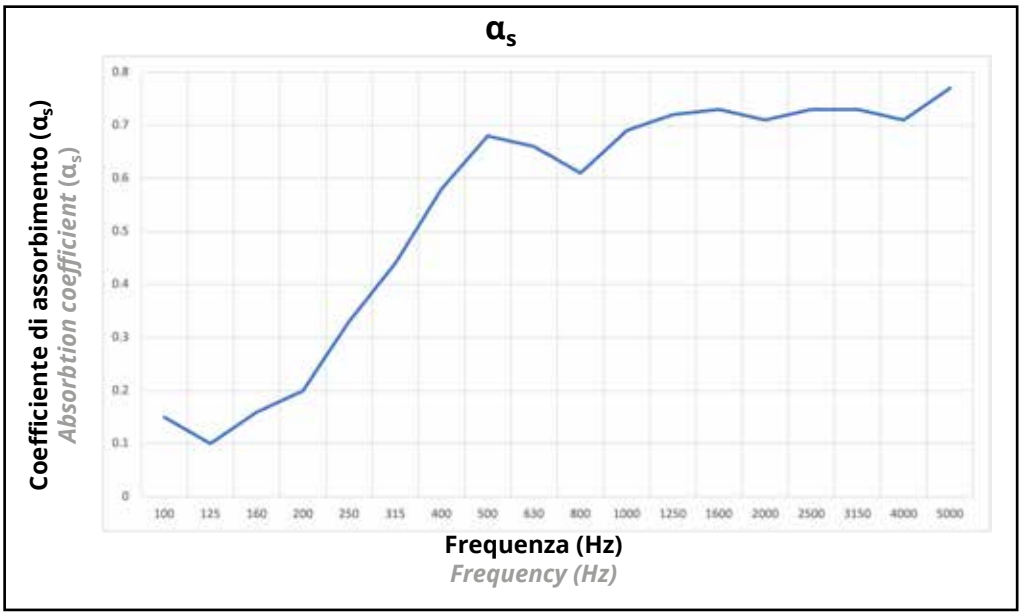


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

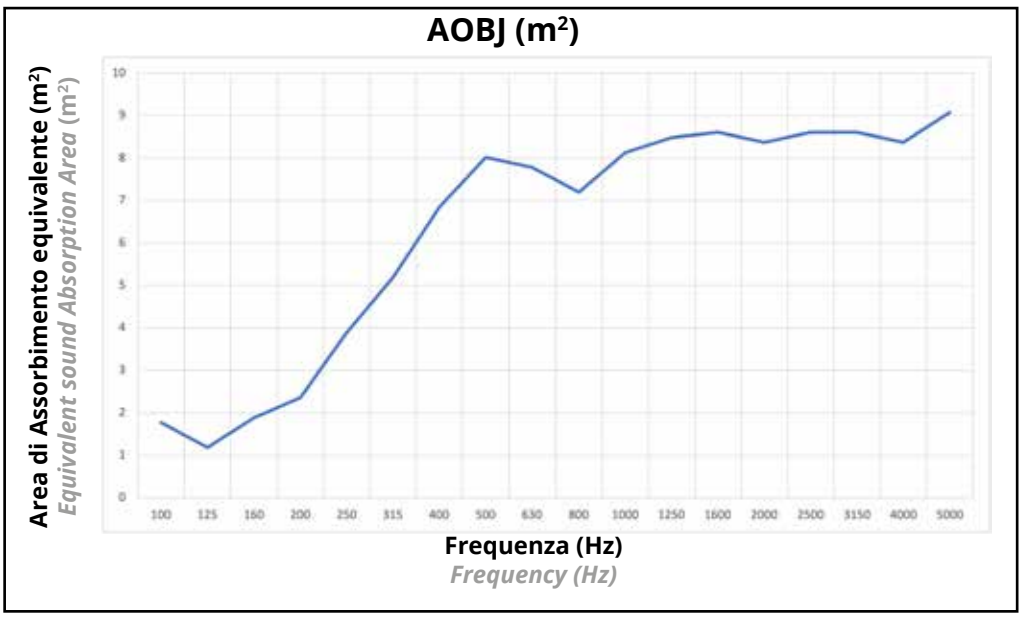



La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)


Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

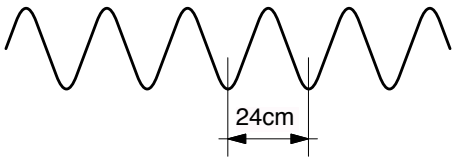

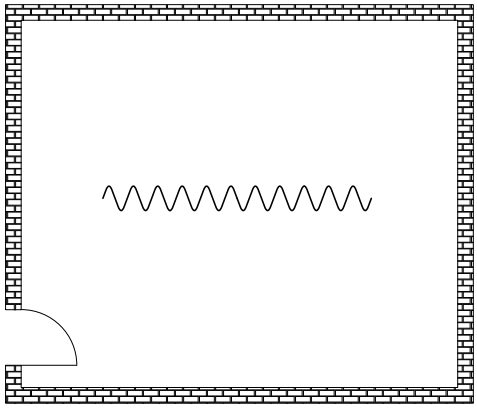

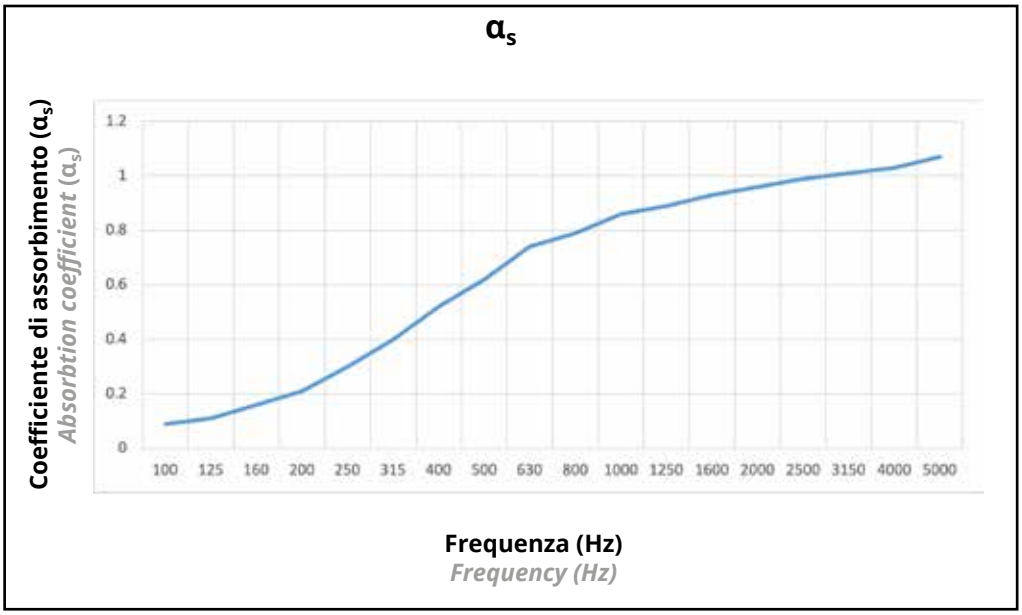

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

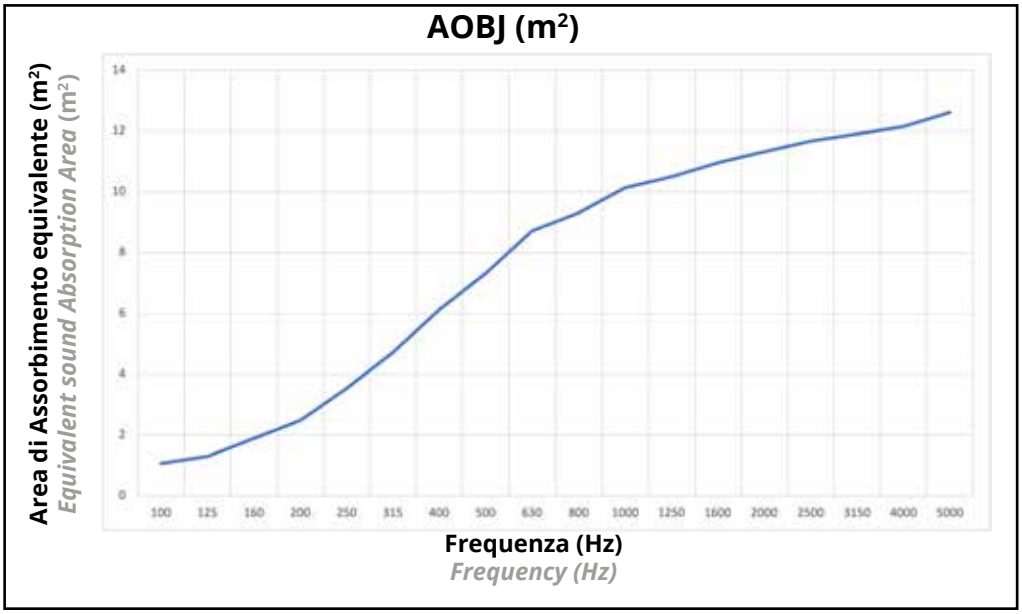


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

SNOWSOUND-FIBER 7

FIBER 7 VELO

700

701

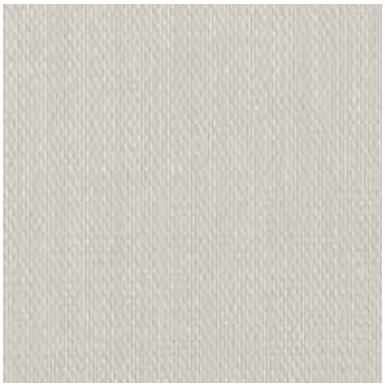

702




703



704


705

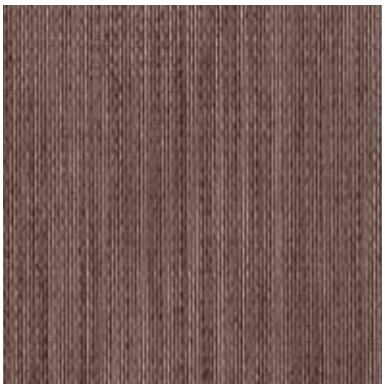

706



707

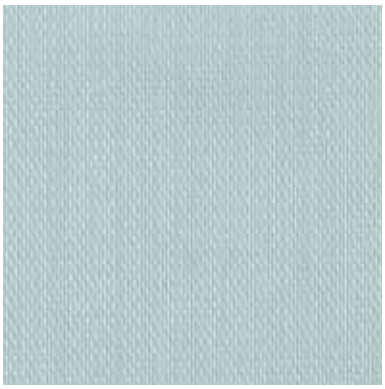

708



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi. I risultati delle prove riportati nella presente scheda tecnica si riferiscono a specifici campioni di prova, le copie dei certificati di prova sono disponibili su richiesta. Il testo facente fede è esclusivamente quello in lingua italiana, le traduzioni hanno la finalità esclusiva di facilitarne la lettura. Prima di procedere all'acquisto dei prodotti illustrati nella presente scheda tecnica consultare le condizioni di vendita nonché le caratteristiche tecniche e le avvertenze riportate nel listino prezzi in vigore.
Caimi Brevetti S.p.A. reserves, by its unappealable judgment, the right to modify without prior notice the building materials, the technical and aesthetic specifications, as well as the dimensions of the products in this technical sheet, where pictures are purely as an indication. The test results presented in this technical card refer to specific test samples. Copies of the test certificates are available on request. The authentic text is only in Italian, the translation has the mere purpose of simplifying the reading. Prior to purchasing the products in this catalogue please consult the sale conditions and also the technical specifications and warnings in the current price list.