
FIBER 8 BOUCLÈ



FIBER 8 BOUCLÈ

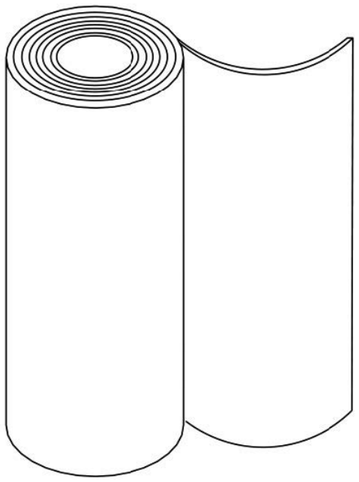

PHYSICAL PROPERTIES	
Content	100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology
Backing	Unbacked
Width	57” // 145 cm (tolerance + 0 – 3 cm)
Weight	13.6 oz per square yard / 21.5 oz per linear yard
Thickness	1.4 mm


ACOUSTIC PERFORMANCE & NOISE REDUCTION RATING	
Absorption Coefficient & NRC	Class A Sound Absorption per ISO 11654 with NRC 1.0 achievable depending on installation. Please refer to on–line technical sheets for details

PERFORMANCE	
Flame Resistance	Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E 84 Class A
Environment	100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified
Abrasion Resistance	25,000 rubs /cycles (tested according to Martindale Method)
Colorfastness to Light	Grade 6/7 – “Excellent” (Passes AATCC 16 / ISO 105–B02:2014)
Colorfastness to Wet and Dry Crocking	Wet & Dry – Grade 5 (Passes AATCC 8 / ISO 105–X12: 2016)
Propensity to Surface Fuzzing and Pilling	Grade 5 – “no change” (Passes ISO 12945–2:2002)
Washing & Maintenance	Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.


FIBER 8 BOUCLÈ SWATCHES

SPECS


BY THE YARD | Min. roll size 6.5 yards | Max. roll size: 54.6 yards

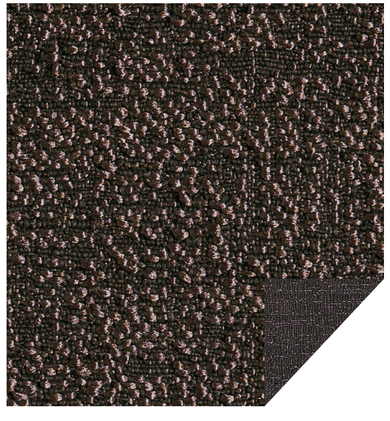


Dove Coffee 800

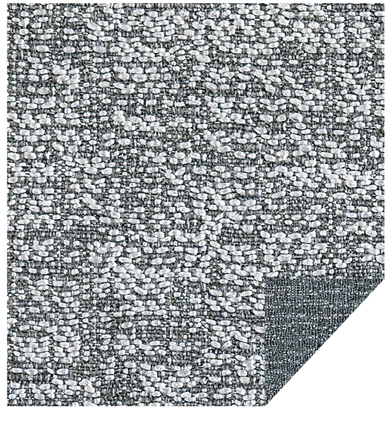


Gray Ice 801

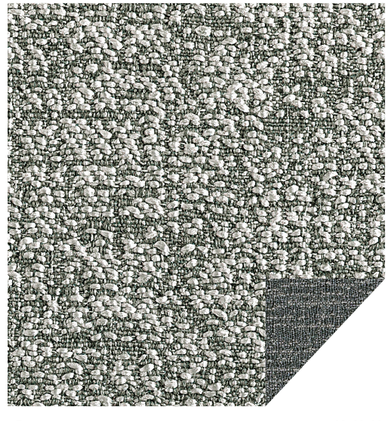


Gray Beige 802

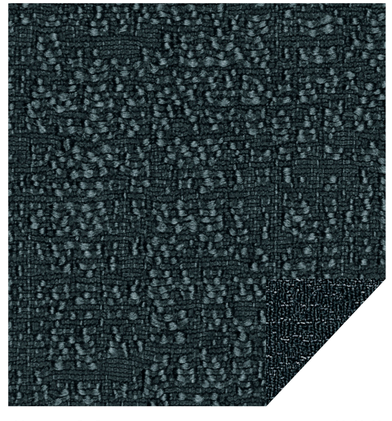


Graphite 803

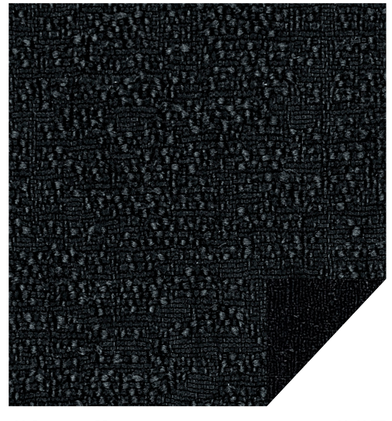

Obsedian 807

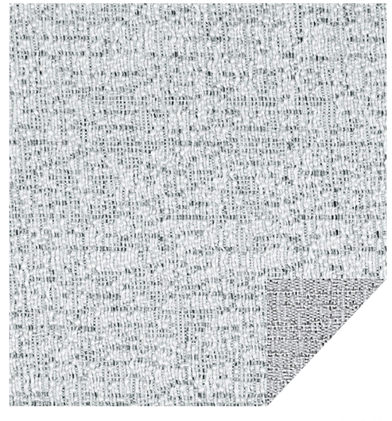

Frost 810

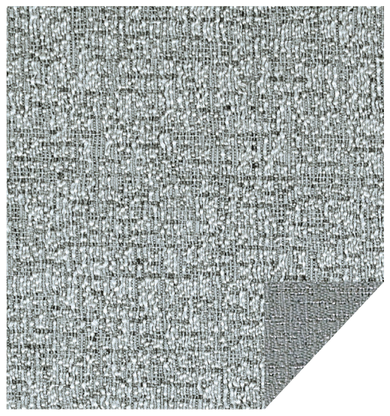


Rhino 811




Sahara 812



Yosemite 813

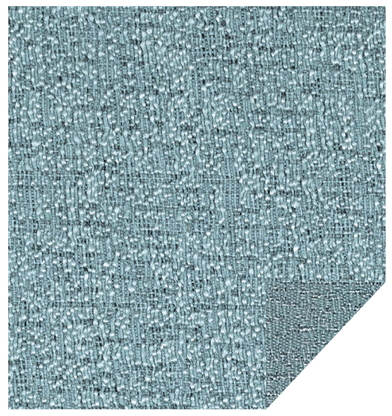

Arctic 814

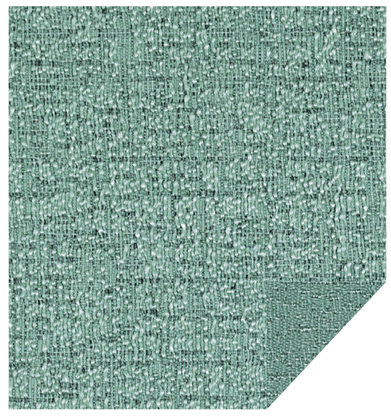

Mint 815





Vanilla Bean 816

Fiber 8 Bouclè is sold by the yard. Maximum yardage per roll is 54.6 yards. Minimum yardage per roll is 6.5 yards.Please contact your local representative or **info@snowsoundusa.com** for more information and samples.


Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)
Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)

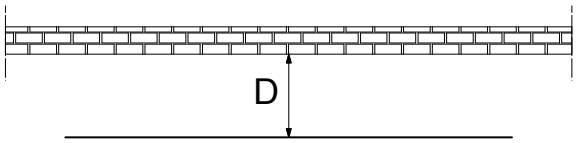

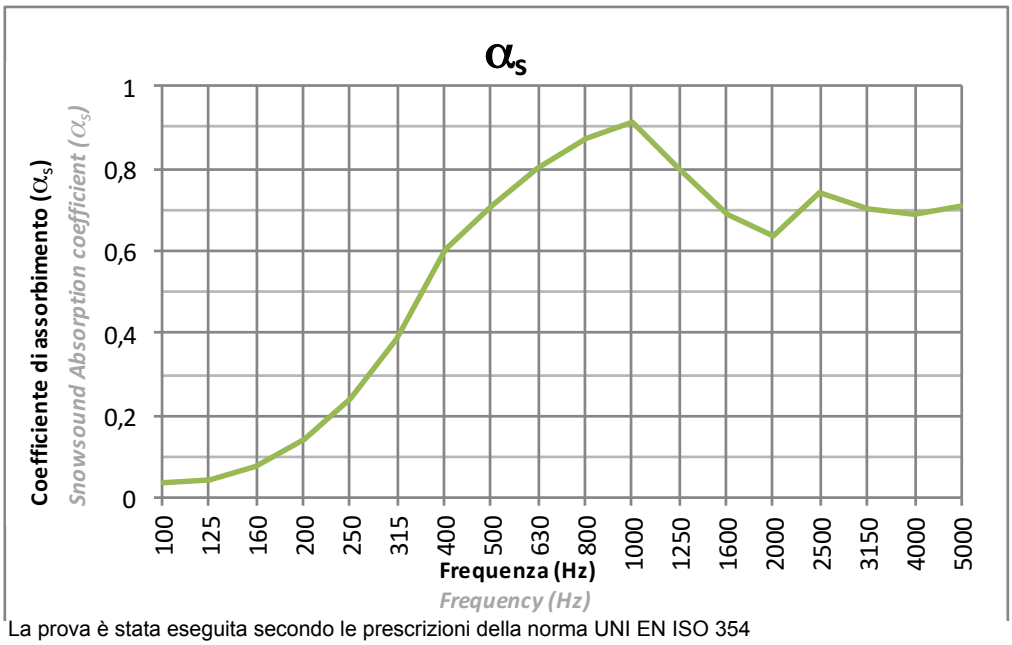


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

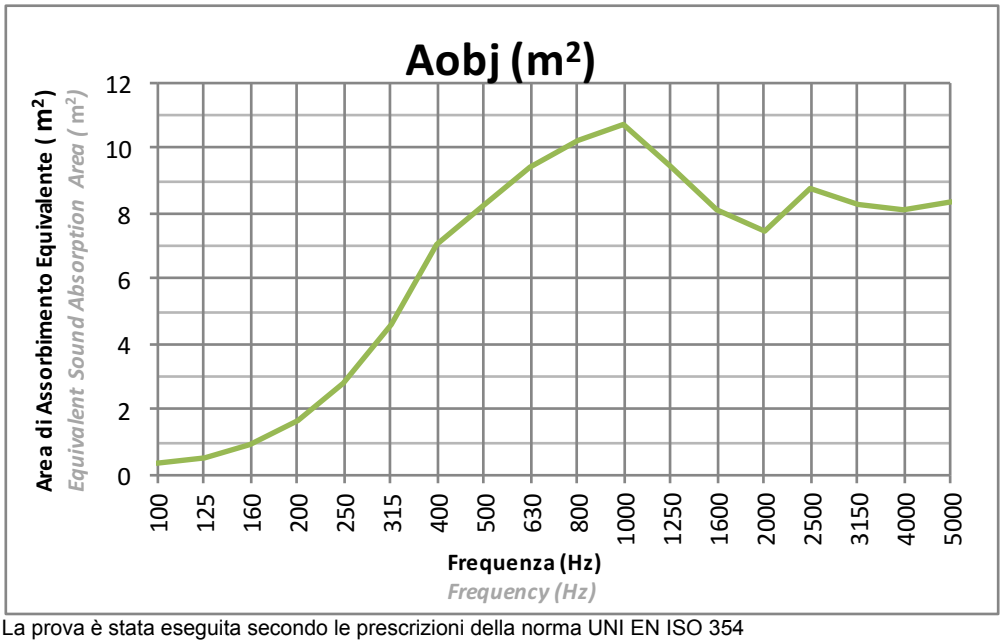


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)

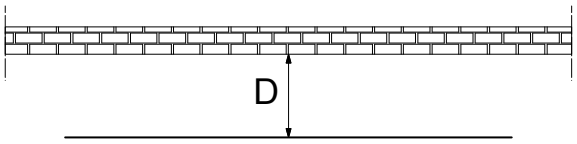

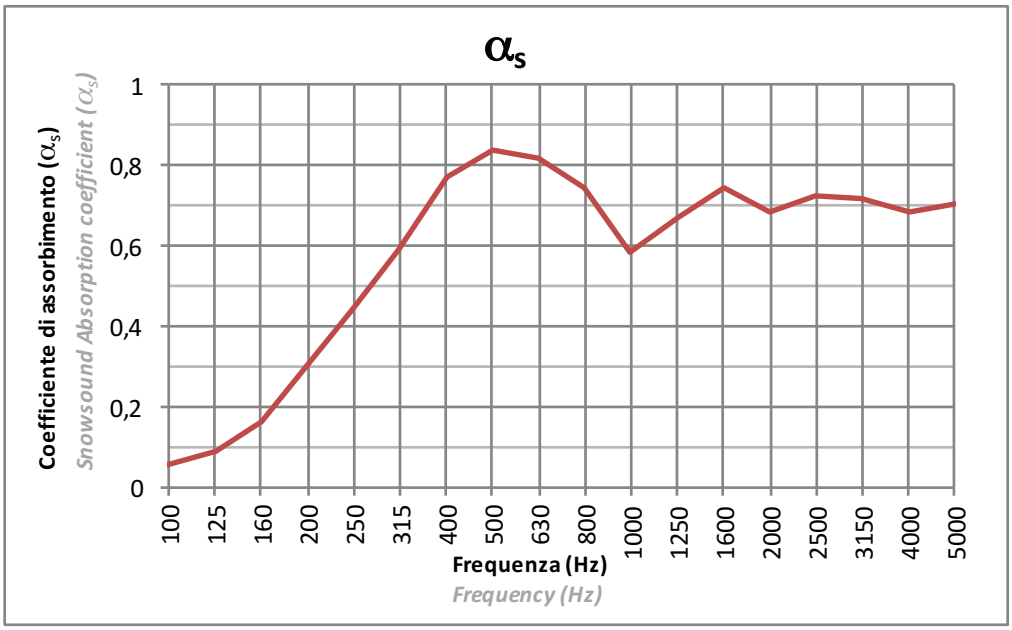

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

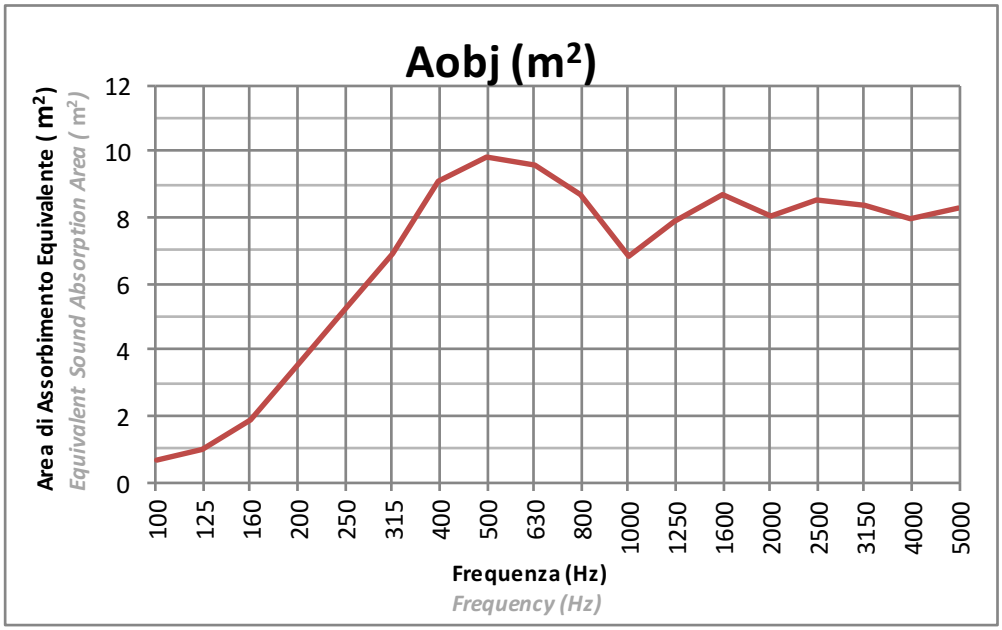



La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

SNOWSOUND-FIBER 8


Tessuto: PLANARE
Fabric: FLAT

Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

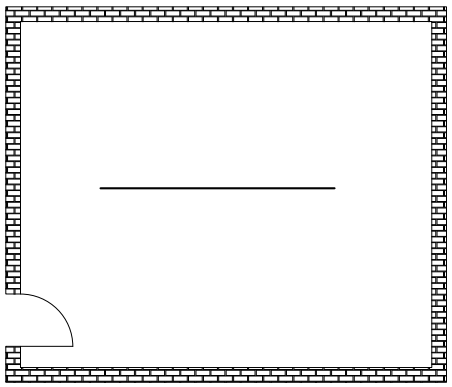

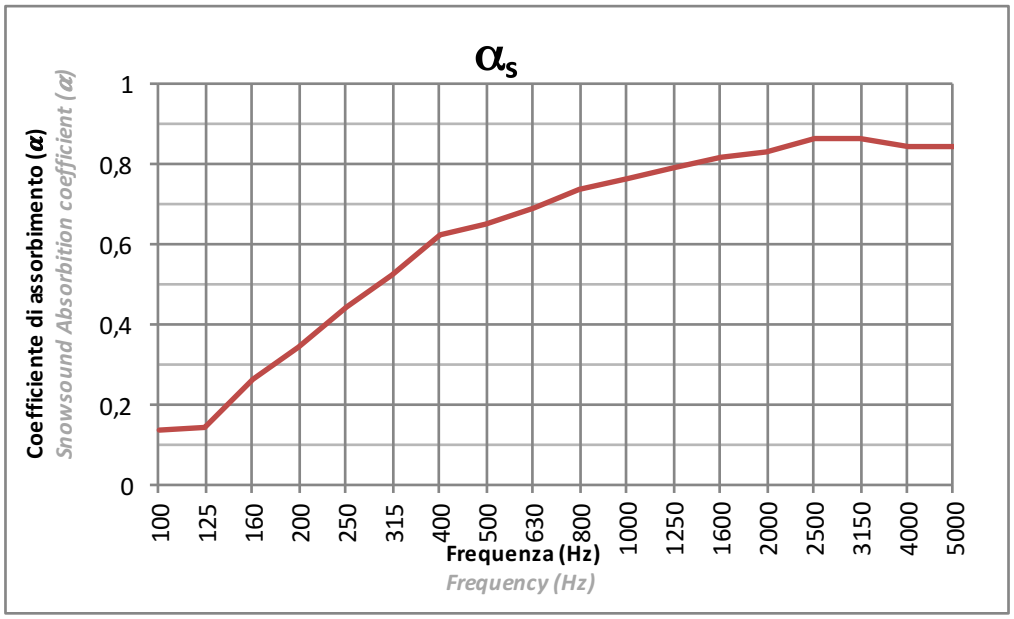


Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

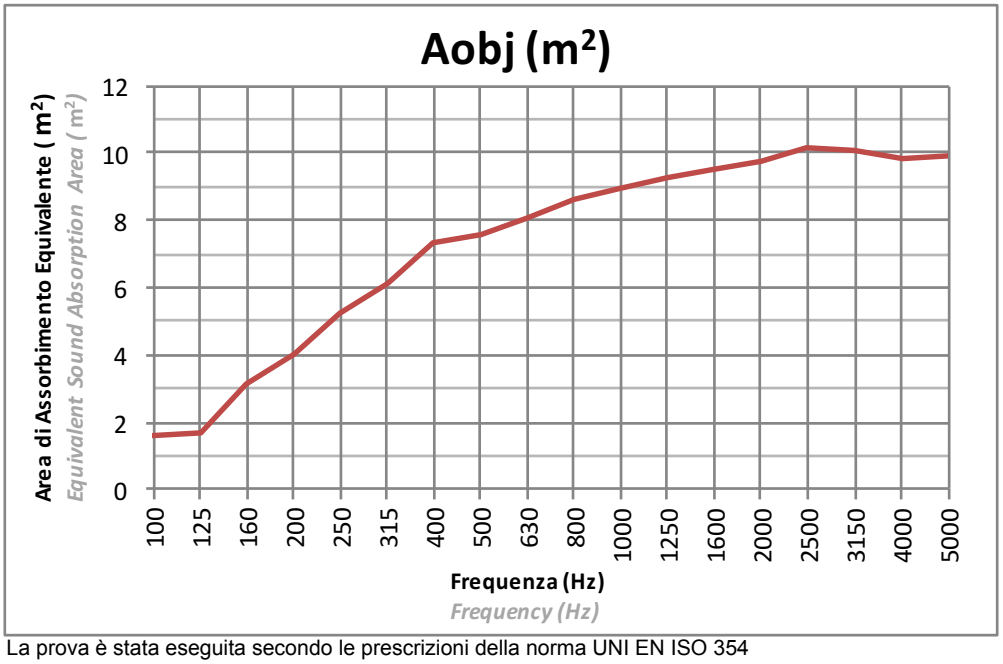


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

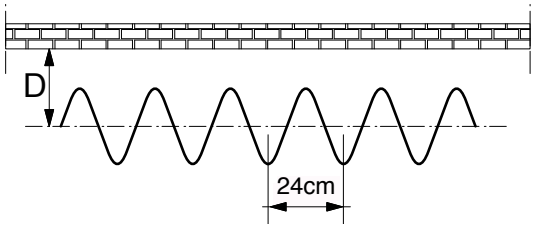

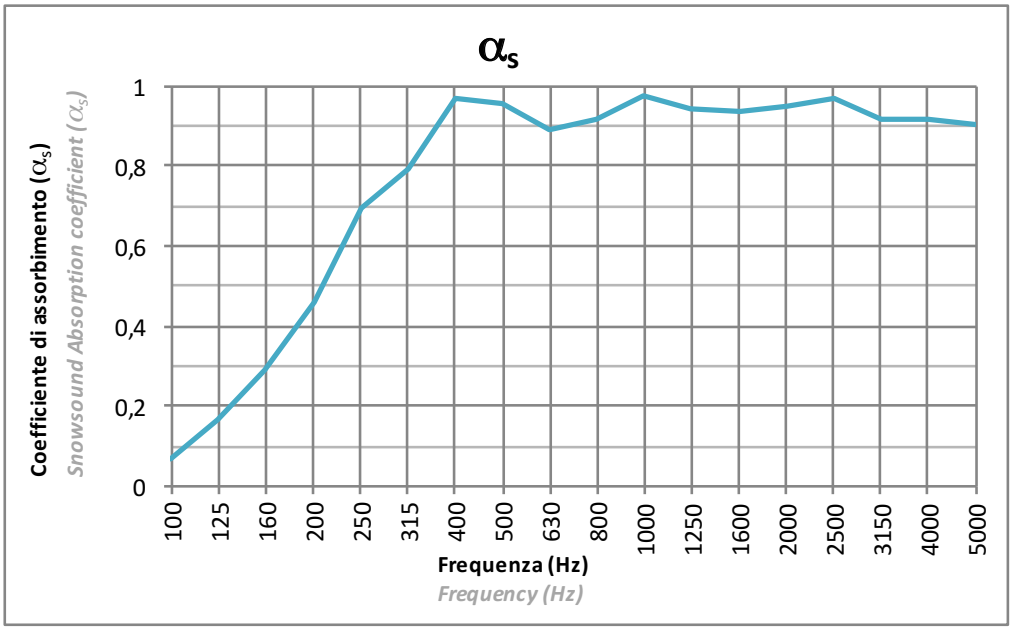


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

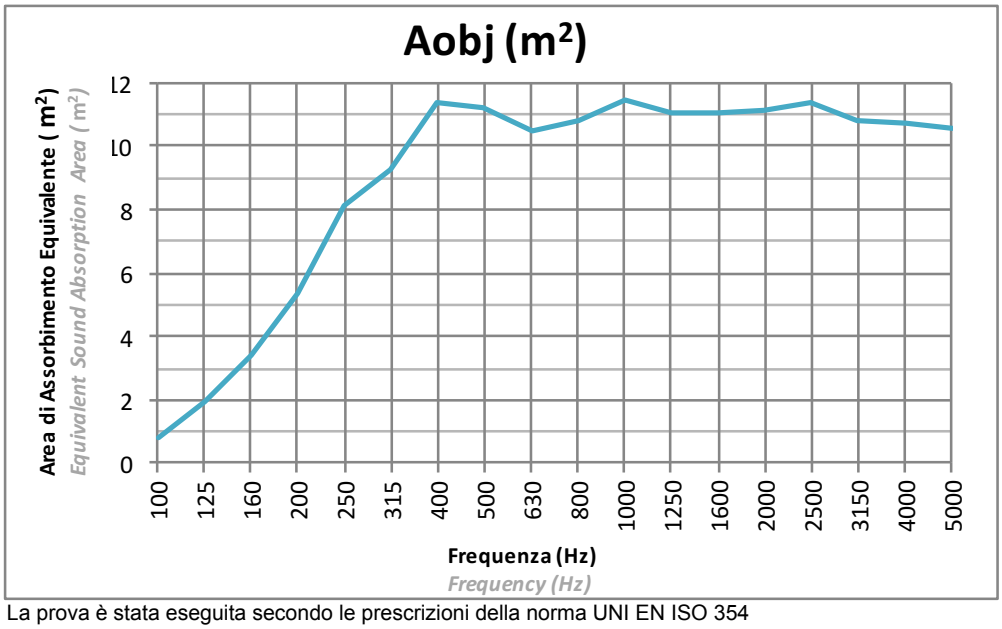


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354


Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)
Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

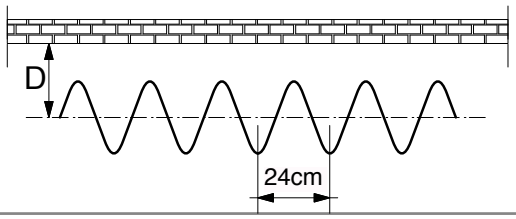

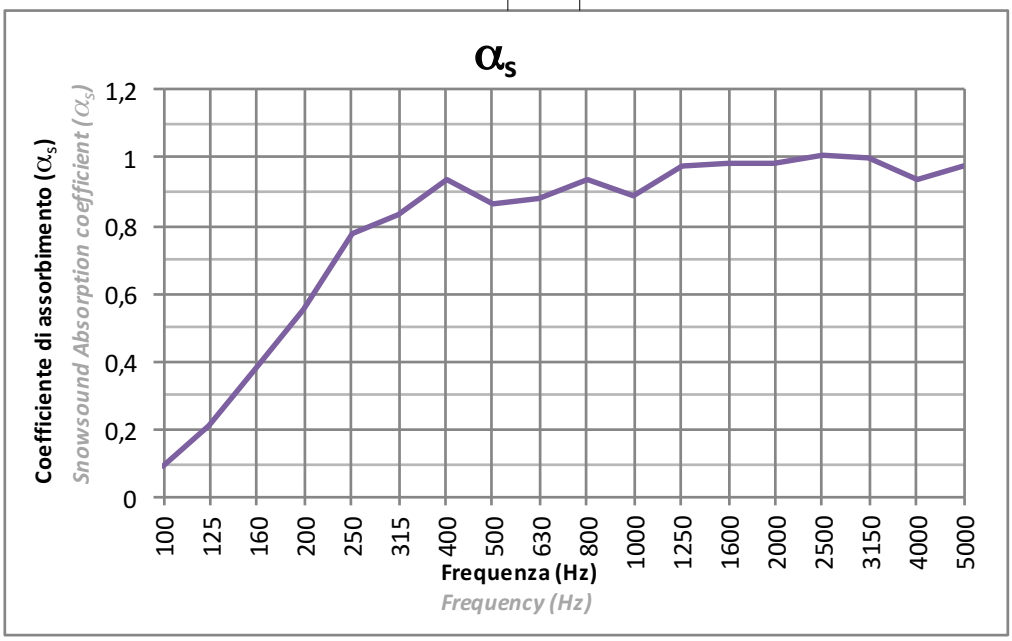


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

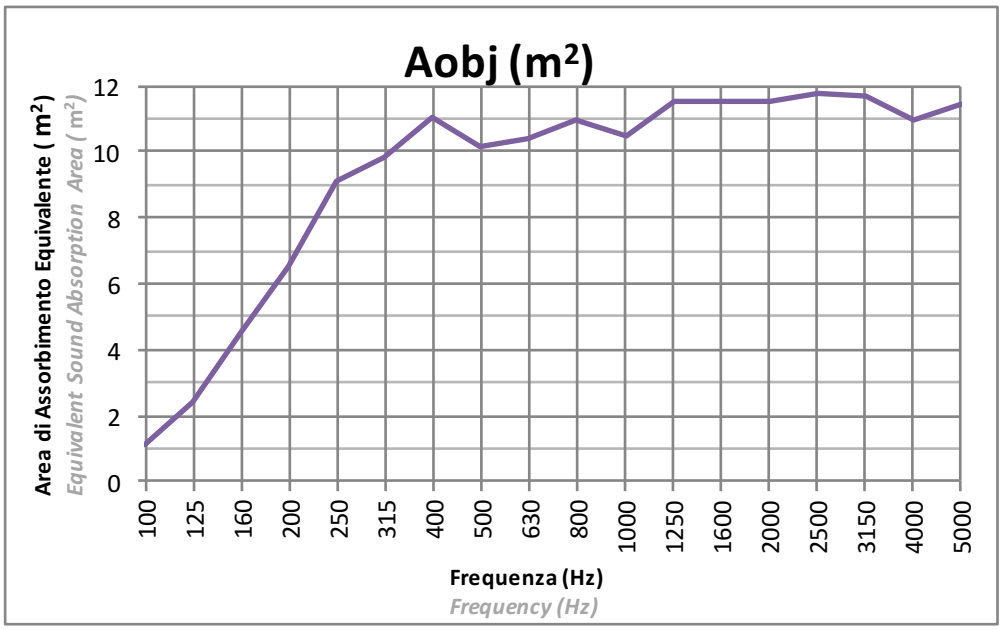



La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm
Fabric: WAVY (24cm pace)


Installazione: CENTRO STANZA
Installation: CENTER OF THE ROOM

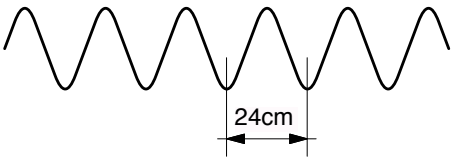

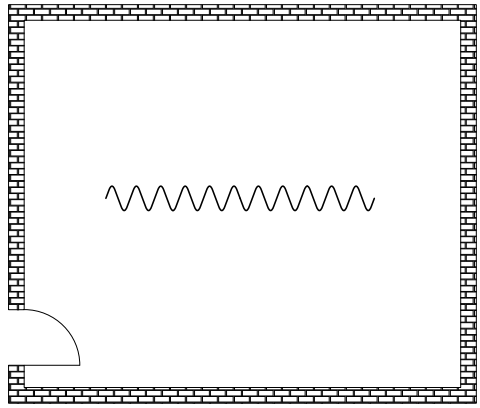

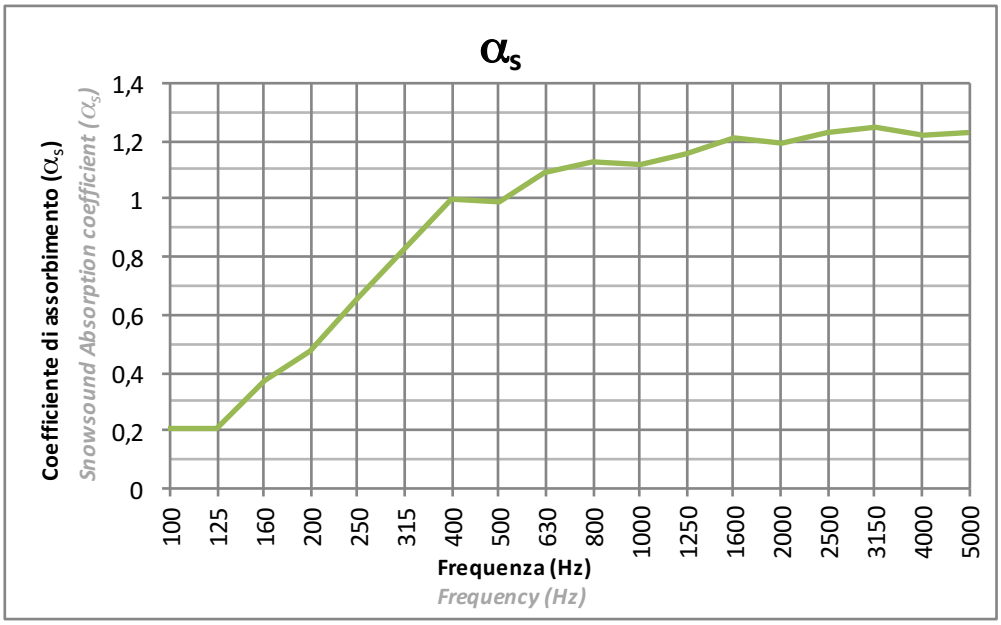

Procedura Sperimentale
Experimental Procedure

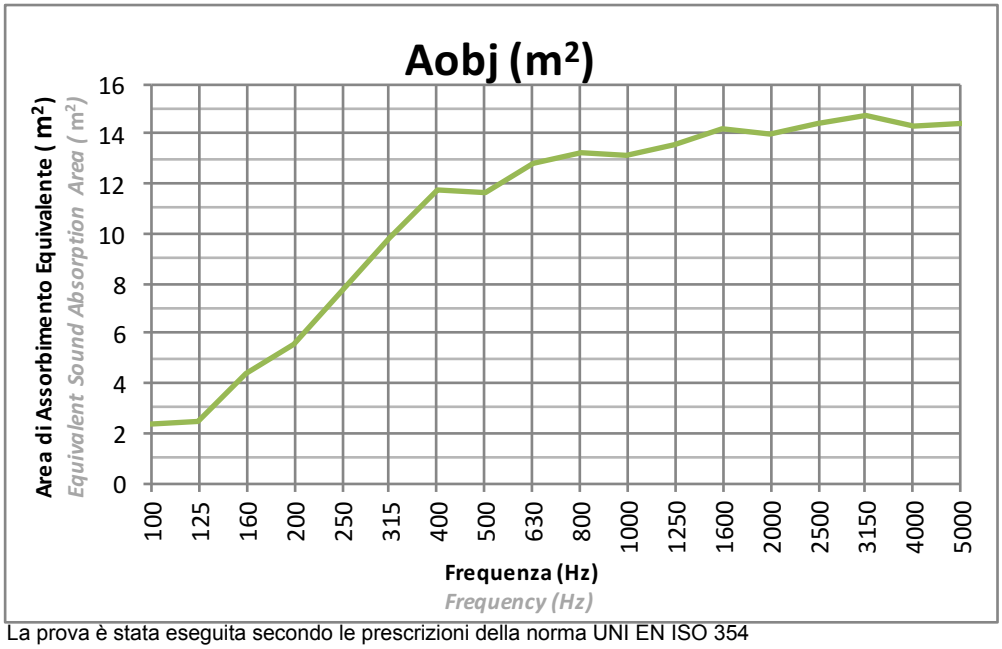

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354
Test executed according to UNI EN ISO 354